

## BCS-B-MK22800


2Mpx 4-systémová kamera s 2,8 mm objektivem



### Charakteristika:

- 1 / 2,9 "2Mpx PS CMOS senzor
- Rozlišení 1920 × 1080 @ 30fps
- Kamera 4v1: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG
- Mechanický IR filtr
- Digitální redukce šumu 2D / 3D
- Funkce AGC, ATW, AES, BLC, FLC, D-WDR
- Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 2,8 mm F1,2
- Infračervený ohříváč s dosahem až 30 metrů
- Kovové vnější pouzdro IP65
- Spínač kabelového systému práce
- Nabídka OSD dostupná z rekordéru
- Pracovní teplota -20 ° C ~ + 60 ° C
- napájení 12 V DC (tolerance napájení ± 10%)

### Základní rozměry:

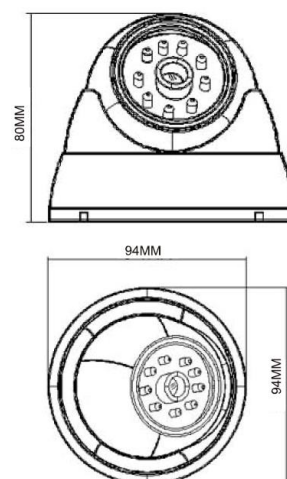

## BCS-B-MK22800

2Mpx 4-systémová kamera s 2,8 mm objektivem

### Technické údaje:

Skenovací systém	Progresivní skenování
systém	HDCVI / AHD / TVI / ANALOG
konvertor	1 / 2,9 "2Mpx CMOS
chipset	F23 + FH8536H
Počet pixelů	1920 (H) × 1080 (V)
rezoluce	2 Mpx (1920 x 1080) při 25/30 snímků za sekundu 720p (1280 x 720) při 25/30 snímků za sekundu
Video výstup	Analog: HDCVI / AHD / TVI / ANALOG 1 V p-p, kompozitní, BNC, 75 Ohm
něha	Barva: 0,02Lux / F1,2 (AGC zapnuto) Č / B: 0Lux (IR zapnuto)
Vyvážení bílé	(ATW) Auto / manual
čočka	Pevná ohnisková vzdálenost 2,8 mm F1,2
Kompenzace pozadí	BLC / FLC / D-WDR
momentka	Auto / Manual
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	2D / 3D
Funkce den / noc	Mechanický filtr ICR
Infračervené topení	Dosah až 30 metrů
energie	12 V DC (± 10%)
Spotřeba energie	<5W
Pracovní podmínky	-20 ° C ~ + 60 ° C, 10% -90% RH
bydlení	Kov IP65
závaží	0,25kg
rozměry	Ø94mm x 80mm

