

## BCS-B-TI213IR2


2Mpx síťová kamera s 2,8 ~ 8 mm objektivem a mikrofonem



## Charakteristika:

- 1 / 2,8 "2Mpx PS CMOS senzor
- Podpora dvou kódovacích toků
- Rozlišení 1920 × 1080 @ 30fps
- H.265 + / H.264 + komprese
- Mechanický IR filtr
- Funkce AGC, AWB, AES, BLC, D-WDR, 3D DNR, ROI
- Vestavěná webová služba, shoda s BCS-NVR, CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Detekce pohybu, maska soukromí
- 2,8 ~ 8 mm objektiv se zoomem F1,9
- Infračervené topení s dosahem až 20 metrů
- Kovové vnější pouzdro IP66
- Vestavěný mikrofon
- Slot pro paměťovou kartu microSD až 128 GB
- Video výstup služby CVBS
- Pracovní teplota -30 ° C ~ + 60 ° C
- Napájení 12 V, PoE

## Základní rozměry:

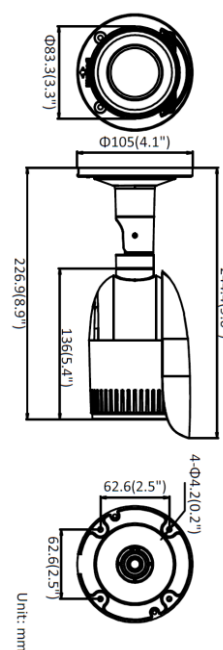

## BCS-B-TI213IR2

2Mpx síťová kamera s 2,8 ~ 8 mm objektivem a mikrofonom

### Technické údaje:

Video systém	IP
Skenovací systém	Progresivní skenování
konvertor	1 / 2,8 "2Mpx CMOS
Počet pixelů	1920 (H) × 1080 (V)
něha	Barva: 0,01Lux @ (F1,2, AGC zapnuto), 0,025 Lux @ (F1,9, AGC zapnuto), Č / B: 0Lux
čočka	Varifokální 2,8 ~ 8 mm F1,9, pozorovací úhel H: 111 ° ~ 54,7 °, V: 57,8 ° ~ 30,5 °
Vyvážení bílé	(AWB) Auto / manual
Kompenzace pozadí	BLC / D-WDR
momentka	Automaticky / manuálně (1/3 ~ 1 / 100000s)
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	3D DNR
Funkce den / noc	Mechanický filtr ICR
Infračervené topení	Dosah až 20 metrů
Komprese videa	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG (druhý proud)
rezoluce	1080P(1920×1080) / 960H(1280×960) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) / (640×360) / QVGA(320×240)
Hlavní proud	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Druhý proud	50Hz: 25fps (640×480, 640×360, 320×240) 60Hz: 30fps (640×480, 640×360, 320×240)
audio	Wbudowany mikrofon
Audio komprese	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Síťové připojení	RJ-45 (10M / 100M)
protokoly	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
kompatibilita	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
členové	Maksymalnie 32
Mobilní uživatelé	iOS, android
energie	DC12V (± 25%) / PoE (802,3 af)
Spotřeba energie	<13 W
Pracovní podmínky	-30 ° C ~ + 60 ° C, 10% ~ 95% RH
bydlení	Metalowa IP66
závaží	1 kg
rozměry	105 × 244,4 mm

