


BCS-B-SP0802

10-portový switch (8×PoE) 100Mbps so 4 režimami prevádzky

**Charakteristika:**

- 10 portový switch PoE 10/100Mbps
- 4 prevádzkové režimy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS
- Štandard IEEE802.3 af/at
- Maximálny výkon až 36W pre jeden PoE port
- 8 portov PoE
- 2 porty RJ45 uplink
- Funkcia MDI/MDIX
- Prenos do 250m
- Funkcia VLAN
- Kovové puzdro
- 52V DC 1.85A napájací adaptér je súčasťou balenia

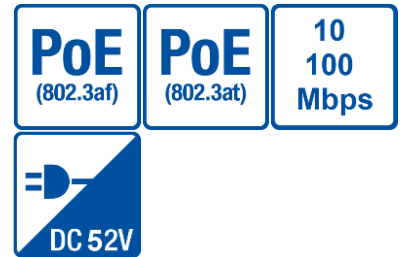

BCS-B-SP0802

10-portový switch (8×PoE) 100Mbps so 4 režimami prevádzky

Technické špecifikácie:

Porty	10 × RJ45 10/100Mbps (8 × PoE)
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45
Transfer	10/100Mbps polovičný duplex, plný duplex, automatické rokovania
Štandard	IEEE802.3 af/at
Paketový prenos	1.48Mpps
Šírka pásma	2Gbps
Maximálny výkon	36W pre jeden port Poe (celkový výkon 96W)
Režim AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sú izolované od prístavov 9, 10
Režim AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podpora prenosu až 250m (cat5e, cat6)
Režim AI QOS	Quality Of Service – prioritizácia video balíkov
Režim AI PoE	Monitorovanie portov, ktoré napájajú zariadenia PoE a automatické reštartovanie vypnutím napájania, keď sa zistí nereagujúce zariadenie
Stav LED	PWR(trvalá žltá): pripojený napájací zdroj switch LINK/ACT(zelená): pripojené zariadenie PoE(žltá): PoE napájanie
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Napätie	Vstup napájacieho adaptéra: 100~240V AC 50/60Hz výstup: 52V DC 1.85A
Rozmery	184×94×27mm
Hmotnosť	0.8kg
Prevádzkové podmienky	0°~40°C, 10%~90%RH

