


BCS-B-SP08G-2SFP-M (zarządzalny)

8-portový switch (8×PoE) 1000Mbps + 2×Gigabit SFP so 4 režimami

**Charakteristika:**

- 8 portowy switch PoE
- 4 prevádzkové režimy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS
- Štandard IEEE802.3 af/at
- Maximálny výkon až 46W pre jeden PoE port
- 8 portov PoE 1000Mbps
- 2 gigabitové porty optické SFP
- Konzola na správu portov RJ45
- Embedded Web service
- Funkcia MDI/MDIX
- Prenos do 250m
- Funkcia VLAN
- Tlačidlo reset
- Kovové puzdro
- Napätie 100~240V AC

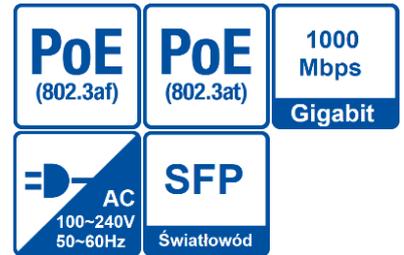

BCS-B-SP08G-2SFP-M (zarządzalny)

8-portový switch (8×PoE) 1000Mbps + 2×Gigabit SFP so 4 režimami

Technické špecifikácie:

Porty	8 × RJ45 PoE 1000Mbps + 2 × SFP Gigabit
Transfer	10/100/1000Mbps polovičný duplex, plný duplex, automatické rokovania
Štandard	IEEE802.3 af/at
Paketový prenos	14.8Mpps
Šírka pásma	20Gbps
Maximálny výkon	46W pre jeden port Poe (celkový výkon 150W)
Režim AI VLAN	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sú izolované od prístavov 9, 10
Režim AI EXTEND	Porty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 podpora prenosu až (cat5e, cat6) s šírkou pasma 10Mbps
Režim AI QOS	Quality Of Service – prioritizácia video balíkov
Režim AI PoE	Monitorovanie portov, ktoré napájajú zariadenia PoE a automatické reštartovanie vypnutím napájania, keď sa zistí nereagujúce zariadenie
Stav LED	PWR (constant red): napájanie pripojeného spínača LINK/ACT (zelená): pripojené zariadenie Poe (žltá): zariadenie napájané PoE SYS (zelené blikanie): systém funguje správne
Vlastnosti riadiaceho systému	System info, global info, statistic info, log info, port manage, port config, port isolate, port mirror, port limit, storm control, port energy saving, poe manage, poe port config, device power supply, timing supply config, poe ai config, layer2 manage, mac address table, vlan config, link aggregation, mstp config, loop protection, dhcp snooping, igmp snooping, 802.1x config, advanced manage, qos config, acl config, snmp config, rmon config, lldp config, ntp settings, anti attack, system manage, user settings, network settings, service settings, config management, firmware upgrade, diagnostics test, restart system
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Napätie	100~240V AC 50/60Hz
Rozmery	285×180×44mm
Hmotnosť	1.3kg
Prevádzkové podmienky	0°~40°C, 10%~90%RH
Prihláste sa do systému	192.168.254.1 admin:admin

