


BCS-B-SP2402G-2SFP-II

24-portový switch (24×PoE) 100Mbps + 2×Gigabit(RJ45&SFP) se 4 provozními režimy

**Charakteristika:**

- 24-portový switch PoE
- 4 provozní režimy: QoS, PoE, Extend, VLAN
- Standard IEEE802.3 af/at
- Maximální výkon až 30W pro jeden port PoE
- 24 porty PoE 100Mbps
- 2 porty RJ45 uplink Gigabit
- 2 optické porty SFP Gigabit
- Funkce MDI/MDIX
- Přenos do 250m
- Funkce VLAN
- Kovové pouzdro
- Možnost montáže do stojanu RACK 1U
- Chladicí ventilátor uvnitř skříně
- Napájení 100~240V AC

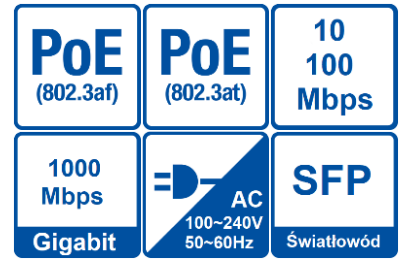

BCS-B-SP2402G-2SFP-II

24-portový switch (24×PoE) 100Mbps + 2×Gigabit(RJ45&SFP) se 4 provozními režimy

Technické charakteristiky:

Porty	24 × RJ45 PoE 100Mbps + 2 × RJ45&SFP Gigabit
Porty Uplink (MDI/MDIX)	2 × RJ45&SFP Gigabit
Transfer	10/100/1000Mbps half duplex, full duplex, auto
Standard	IEEE802.3 af/at
Přesměrování balíčků	6.55Mpps
Šířka pásma	8.8Gbps
Maximální výkon	30W pro jeden port PoE (celkový výkon 250W)
Režim AI VLAN	Porty 1-24 jsou izolovány od portu 25-26
Režim AI EXTEND	Porty 1-8 podpora přenosu až 250m (cat5e, cat6)
Režim AI QOS	Quality Of Service – upřednostňování video balíčků
Režim AI PoE	Monitorování portů, které napájejí zařízení PoE, a automatické restartování vypnutím napájení při detekci nereagujícího zařízení
Stav LED	PWR (permanentní červená): připojené napájení přepínače LINK/ACT (zelená): připojené zařízení PoE (žlutá): zařízení poháněné PoE
PoE pin	1,2(+); 3,6(-)
Napájení	100~240V AC 50/60Hz
Rozměry	440×180×44mm
Hmotnost	2.4kg
Pracovní podmínky	0°~40°C, 10%~90%RH

