


BCS-BIP91200-Ai

Kamera IP kompaktowa 12Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych



- Przetwornik 1/1.7" 12Mpx PS CMOS
- Technologia Starlight
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa pięciu strumieni kodowania
- Obsługa obiektywów C/CS
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, DWDR, Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio
- 2 wejścia i 1 wyjście audio, wbudowany mikrofon
- 2 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- RS485
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Obsługa karty microSD do 256GB
- Zasilanie DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE

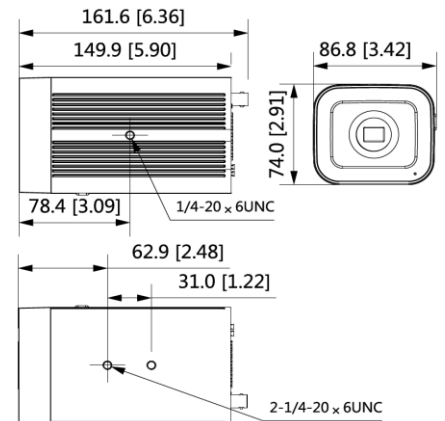

BCS-BIP91200-Ai

Kamera IP kompaktowa 12Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/1.7" 12Mpx CMOS
RAM/ROM	4GB/2GB
Ilość pikseli	4000×3000
Czułość	0.01Lux/F1.8
Stosunek S/N	>56dB
Obiektyw	C/CS
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/DWDR
Migawka	1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maska prywatności	4 obszary
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Wyostżanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 2M (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480)
Strumień główny	4000 × 3000 @1-25/30 fps
Strumień drugi	704 × 576 @1-25 fps; 704 × 480 @1-30 fps
Strumień trzeci	1920 × 1080 @1-25/30 fps
Strumień czwarty	1920 × 1080 @1-25/30 fps
Strumień piąty	704 × 576 @1-25 fps; 704 × 480@1-30 fps
Bitrate	H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 32 kbps–14080 kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour
Audio	2 wejścia / 1 wyjście / wbudowany mikrofon
Kodowanie audio	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Alarm	2 channels in: 5mA 3V–5V DC 2 channels out: 1,000mA 30V DC/500mA 50V DC
Zgodność	ONVIF(S/G/T), CGI, P2P, RTMP
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE Pobór mocy <12.7W
Warunki pracy	-30°C ~+60°C
Obudowa	Wewnętrzna kompaktowa
Wymiary i waga	86 mm × 74 mm × 150 mm (3.39" × 2.91" × 5.91") (L × W × H) 0.78kg

