


BCS-L-DIP12FR3-W

Kamera kopulová WiFi 2Mpx s objektivom 2.8mm



- WiFi technológia-bezdrôtové pripojenie kamery k sieti
- Prevodník 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora dvoch prúdov kódovania
- Funkcia AGC, AES, AWB, BLC, HLC, DWDR, ROI, 3DNR
- Mechanický infračervený filter ICR
- Infračervený ohrievač do 30m
- Objektív 2.8mm F2.0
- Vstavaná webová služba kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Externé kovové telo IP67, IK10
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie 12V DC

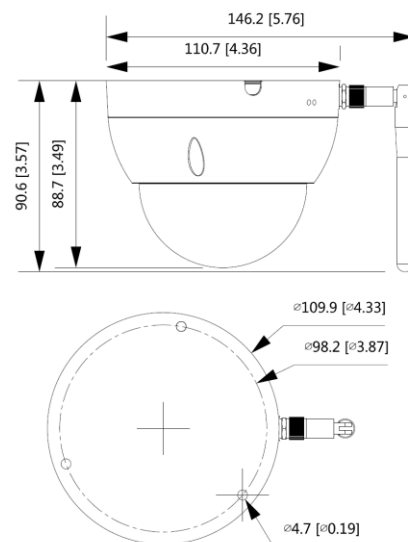

BCS-L-DIP12FR3-W

Kamera kopulová WiFi 2Mpx s objektivom 2.8mm

Skenovací systém	Progressive Scan
Video systém	IP
RAM/ROM	128MB/128MB
Prevodník	1/2.7" 2Mpx CMOS
Počet pixelov	1920(H) × 1080(V)
Citlivosť	Manual 1/30s 0.192 Lux @F2.0(Color, 80 IRE); 0.108 Lux @F2.0(W/B, 80 IRE); 0 Lux (IR on) Manual 1/3s 0.197 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.116 Lux @F2.0(W/B, 80 IRE); 0 Lux (IR on)
Pomer S/N	>49dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Objektív	2.8mm F2.0
Focus	Konštantný
Iris	Konštantný
Uhol pohľadu	Horizontal: 113° Vertical: 58° Diagonal: 135°
DORI	Detect 37m/ Observe 15m/ Recognize 7m/ Identify 4m
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / DWDR
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/3~1/100000s)
Získať kontrolu	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	4 oblasti
ROI	4 oblasti
Otočenie obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Deň/Noc	Mechanický IR Filter (ICR)
Vysielač	30m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264H / H.264B / MJPEG
Rozlíšenie	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); VGA (640 × 480); (640 × 360); QVGA (320 × 240)
Rýchlosť hlavého prúdu	1080p/1.3M/720p/(1-25/30 fps)
Rýchlosť druhého prúdu	VGA/(640 × 360)/QVGA(1-25/30 fps)
Priepustnosť	H.264: 24 kbps-8192 kbps H.265: 9 kbps-5632 kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
Protokoly	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP; RTMP
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätie	DC12V (±30%)
Spotreba energie	<4.7W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +50°C, ≤ 95% RH
Stupeň ochrany krytom	Vonkajšie kovové IP67, IK10
hmotnosť	0.4kg
Rozmery	146.2 mm × 110.7 mm × 90.6 mm



BCS-L-DIP12FR3-W

Kamera kopulová WiFi 2Mpx s objektivom 2.8mm

Adaptér
BCS-AD23



Nástenná konzola
BCS-UD1

