


BCS-L-DIP22FC-Ai2

Kamera kopulová NightColor 2Mpx s objektívom 3.6mm



- Technológia NightColor – farebný obraz aj pri slabom osvetlení
- Citlivosť 0.001Lux@F1.0
- Prevodník 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Funkcia AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Objektív 3.6mm F1.0
- Vstavaná webová služba kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Inteligentné funkcie: obvodová ochrana, križovatka línií, prienik do oblasti, detekcia tváre, počítanie ľudí, inteligentné vyhľadávanie, tepelná mapa, stratený / opustený objekt, detekcia zvuku
- 1 vstup a 1 výstup alarm
- 1 vstup a 1 výstup audio
- Externé kovové telo IP67, IK10
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie 12V DC / PoE(802.3af)

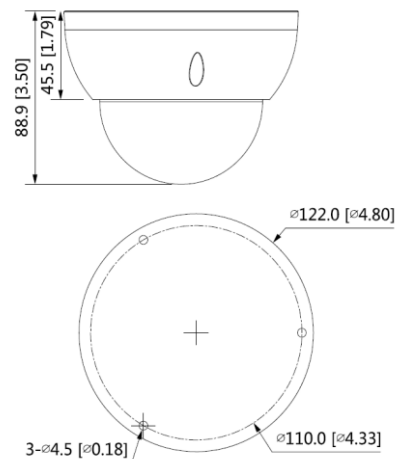

BCS-L-DIP22FC-Ai2

Kamera kopulová NightColor 2Mpx s objektivom 3.6mm

Skenovací systém	Progressive Scan
Video systém	IP
RAM/ROM	512MB/128MB
Prevodník	1/2.8" 2Mpx CMOS
Počet pixelov	1920(H) × 1080(V)
Citlivosť	0.001Lux@F1.0
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Objektív	3.6mm F1.0
Focus	Konštantný
Iris	Konštantný
Uhol pohľadu	Horizontal: 88° Vertical: 47° Diagonal: 105°
DORI	Detect 55m/ Observe 22m/ Recognize 11m/ Identify 5m
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/3~1/100000s)
Získať kontrolu	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	4 oblasti
ROI	4 oblasti
Otočenie obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Deň/Noc	Kolor/B/W
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264H / H.264B / MJPEG
Rozlíšenie	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240)
Rýchlosť hlavého prúdu	1080p (1–25/30 fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1 (1–25/30 fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	1080p (1–25/30 fps)
Priepustnosť	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 19 kbps–8192 kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoly	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kompresia audio	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723
Alarm	1 vstup 5mA 3V–5V DC / 1 výstup 300mA 12V DC
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätie	DC12V (±30%) / PoE(802.3af) / ePoE
Spotreba energie	<3.8W
Prevádzkové podmienky	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Stupeň ochrany krytom	Vonkajšie kovové IP67, IK10
hmotnosť	0.45kg
Rozmery	Φ122.0 mm × 88.9 mm



BCS-L-DIP22FC-Ai2

Kamera kopulová NightColor 2Mpx s objektivom 3.6mm

Adaptér
BCS-AD2M3VVstavaná stropná konzola
BCS-UWS3Nástenná konzola
BCS-UD1