

BCS-DMIP3401IR-V-V


4Mpx dome kamera s 2,7 ~ 13,5 mm motozoom objektivu



Charakteristika:

- 1/3 "4Mpx PS CMOS senzor
- H.265 + / H.264 + / MJPEG kódování
- Podpora dvou kódovacích toků
- ICR mechanický IR řezací filtr
- AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3DNR funkce
- 2,7 ~ 13,5 mm F1,5 motozoom objektivu
- Infračervené topení s dosahem až 40 metrů
- Vestavěná webová služba, shoda s BCS-NVR, CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, Android), P2P, Onvif
- Detekce pohybu, masky soukromí
- Inteligentní funkce: překročení linie, vniknutí do oblasti
- Kovové vnější pouzdro IP67, IK10
- slot pro paměťovou kartu microSD max. 256GB.
- 12 V DC a PoE napájení

Základní rozměry:

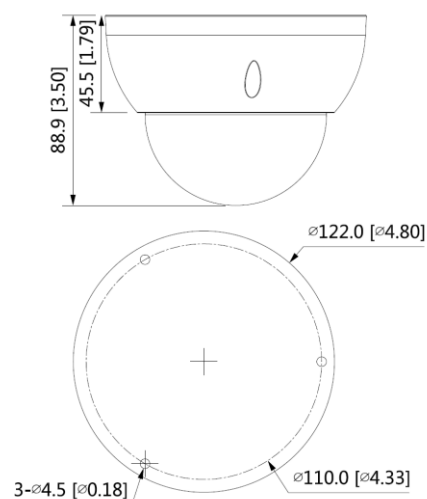

BCS-DMIP3401IR-V-V

4Mpx dome kamera s 2,7 ~ 13,5 mm motozoom objektivu

Technické údaje:

Skenovací systém	Progresivní skenování
systém	IP
RAM / ROM	128 MB / 128 MB
konvertor	1/3 "4Mpx CMOS
Počet pixelů	2688 (H) × 1520 (V)
něha	0,008Lux / F1,5 (barva), 0Lux / F1,5 (IR zapnuto)
Vyvážení bílé	(AWB) Auto / manual
čočka	Motozoom 2,7 ~ 13,5 mm F1,5
Pozorovací úhel	H: 104 ° ~ 27 °, V: 55 ° ~ 15 °
DORI (Detekce / Dbejte / Rozpoznat /	Š: 64 m / 26 m / 13 m / 6 m T: 220 m / 88 m / 44 m / 22 m
Kompensace pozadí	BLC / HLC / WDR (120 dB)
momentka	Automaticky / manuálně (1/3 ~ 1 / 100000s)
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	3D DNR - regulace
Detekce pohybu	4 oblasti
Ochrana soukromí	4 oblasti
Rotace obrazu	Zrcadlo, převrácení 90 °, 180 °, 270 °
Sharpen	Auto / Manual
Funkce den / noc	Mechanický filtr ICR
Infračervené topení	2 IR LED, dosah až 40m
Kompresce videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
rezoluce	4M(2688×1520) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /
Přenosová rychlost hlavního proudu	4M(2688×1520)(1~20fps), 4M(2560×1440)/3M/1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Přenosová rychlost druhého proudu	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
bitrate	H.264: 32Kbps~6144Kbps, H.265: 12Kbps~6144Kbps
Síťové připojení	RJ-45 (10/100Base-T)
protokoly	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
kompatibilita	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
členové	Maximálně 20 přihlášených
Mobilní uživatelé	iOS, android
Slot pro paměťovou kartu	microSD až 256 GB
energie	DC12V (tolerance výkonu ± 30%) / PoE (802.3af)
Spotřeba energie	<6.5W
Pracovní podmínky	-30 ° C ~ + 60 ° C, <95% RH
bydlení	Kov IP67, IK10
závaží	0.47kg
rozměry	φ122mm×88.9mm

