



BCS-DMIP5501IR-Ai

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom motozoom 2.7-13.5mm

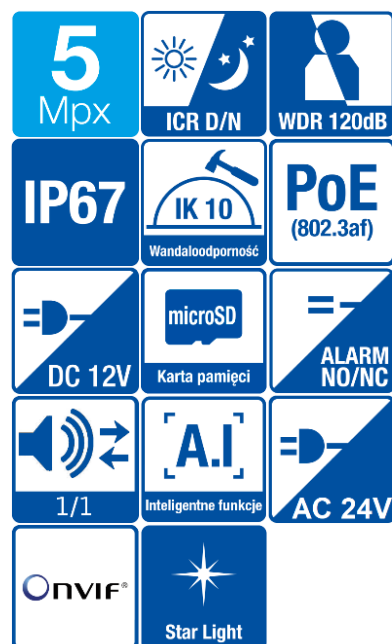

- Prevodník 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch kódovacích prúdov
- Objektív motozoom 2.7~13.5mm F1.5
- Mechanický infračervený filter ICR
- Vstavaný WEB Server, kompatibilita s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcia AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Pokročilé analytické inteligentné funkcie: obvodová ochrana, detekcia tváre, rozpoznávanie objektov, metadáta, inteligentná analýza v real-time a pokročilé vyhľadávanie, počítanie ľudí, stratený / opustený objekt, detekcia zvuku, tepelná mapa
- Infračervený ohrievač do 40m
- 1 vstup a 1 výstup audio
- 1 vstup a 1 výstup alarm
- Externé kovové telo IP67, IK10
- Prevádzková teplota -30°C ~ +60°C
- Prepäťová ochrana 6KV
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE

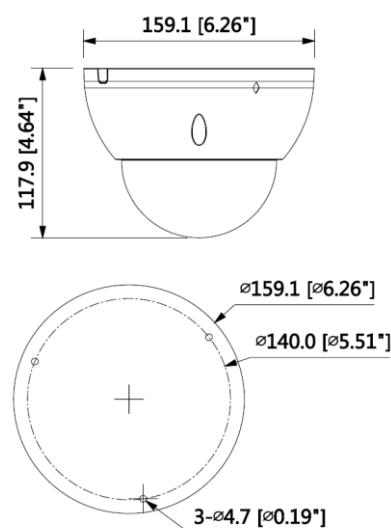

BCS-DMIP5501IR-Ai

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom motozoom 2.7-13.5mm

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.7" 5Mpx CMOS
RAM/ROM	1GB/128MB
Počet pixelov	2592×1944
Citlivosť	0.005 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR wf.)
Pomer S/N	>56dB
Objektív	Motozoom 2.7mm~13.5mm; F1.5
Zaostrenie	Auto/ručne
Uhol pohľadu	H: 100°-28°, V: 72°-21° (2592×1944) H: 104°-29°, V: 55°-16° (2688×1520)
DORI	Detect 64-212m/Observe 26-85m/Recognize 13-42m/Identify 6-21m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/3~1/100000s
Získať kontrolu	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	8 oblastí
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Deň/Noc	Mechanický IR Filter (ICR)
Zoom	Optický 5x, digitálny 16x
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
Rýchlosť hlavého prúdu	5M/4M(1~20fps); 3M(1~25/30fps); 2M/1.3M/720P(1~50/60fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1/VGA/CIF(50/60fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Priepustnosť	H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoly	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x, P2P
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kódovanie zvuku	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
Úzkosť	1 vstup 5mA 5VDC / 1 výstup 300mA 12VDC
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätie	DC12V(±30%), AC24V(±30%), PoE(802.3af), ePoE, Pobór mocy <12.4W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Stupeň ochrany krytom	Vonkajšie kovové IP67, IK10
Rozmery a hmotnosť	Φ159.0 mm × 117.9 mm, 0.95kg



BCS-DMIP5501IR-Ai

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom motozoom 2.7-13.5mm

Adaptér
BCS-AD5



Vstavaná stropná konzola
BCS-UWS5



Adaptér
BCS-AD5S

