

Rotační kamera 2 Mpx Starlight s 25x zoomem



Vlastnosti


fotoaparátu Fotoaparát a video

- 1 / 2,8 "2 Mpx Starvis PS CMOS senzor
- 25x 4,8 mm-120 mm optický zoom
- Rozšířená dynamická funkce WDR (120dB)
- Funkce odmlžení, funkce ROI (oblast zájmu)
- Komprese H.265 / H.264 + / MJPEG, tři toky kódování
- Max. 50fps při 1080p (1920x1080)
- Den / Noc (ICR), Auto iris, Automatické ostření, AWB, AGC, BLC, HLC, Ultra DNR , EIS
- Až 24 privátních zón všech dimenzí
- Vestavěný webový server, kompatibilita s NVR, podpora přes CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android)
- Inteligentní detekční funkce, překročení hranice, narušení, změna scény, detekce obličeje, vzhled / zmizení objektu, tepelná mapa, detekce zvuku
- vestavěné 2 vstupy a 1 alarmový výstup
- vestavěný 1 vstup a 1 zvukový výstup
- vestavěný slot pro kartu microSD až 128 GB
- AC 24V / PoE napájení +

parametry hlavy

- maximální pracovní rychlost 500 ° / s, 0 ~ 360 ° otočení 0 ° ~ 90 ° automatické klopny 180
- až 300 přednastavení (DH-SD), 5 tratě 5 automatické skenování, 8 trasy
- automaticky identifikovat hlavní protokoly, jako například DH-SD, Pelco-P / D
- Nastavení rychlosti (nastavení od 1 do 8)
- Automatický návrat do předchozí polohy kamery / objektivu po výpadku napájení
- Čekající pohyb: Volání předvoleb / tras a dalších operací po stanovené době (také po určité době nečinnosti na začátku systému)
- Inteligentní 3D polohování
- Externí kryt IP66, IK10
- Snadná instalace, příjemná konstrukce kamery, dostupné držáky a adaptéry pro snadnou montáž kameryfotoaparátu

Rozměry

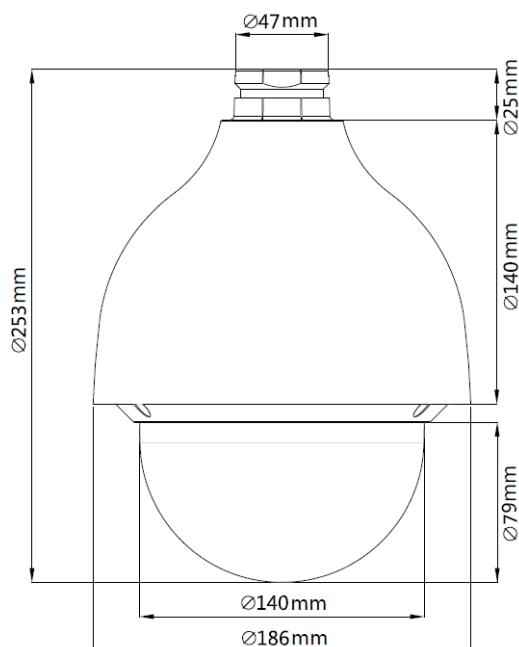

Kamery Fotoaparát

ModelModel		BCS-SDIP2225A-III	
Snímací systém		Progresivní	
převodník		snímací1 / 2,8 "snímač Starvis CMOS	
Počet pixelů		1920 (H) x 1080 (V), 2 Mpx	
Citlivost		Barva: 0,005Lux@F1,6 Č B/W: 0,0005Lux@F1,6 Poměr	
S / N		> 55 dB	
Vyvážení bílé		(AWB) Auto / manuální	
Základní funkce	Objektiv	4,8 mm - 120 mm; F1.6- F4.4	
	Úhel pohledu	H: 59,2 ° ~ 2,4 °	
	Optický zoom	25x	
	Korekce pozadí	Vypnuto - on (BLC / HLC / WDR120dB)	
	Shutter	Auto / manual 1/1 ~ 1 / 30000s Control	
	Gain	(AGC) Auto / manual	
	Redukce šumu (NR)	Ultra DNR 2D / 3D on / off - nastavení	
Doplňkové funkce	Omezené oblasti	zapnuto / vypnuto 24 oblastí	
	Otočení obrazu Otočení o	180 °Č	
	Ostření	Auto / manuální Funkce	
	Den / Noc	Mechanický IR filtr (ICR) / Barva // B/W	
	Pohyb čeká	Volání automatické funkce v klidovém stavu (Předvolba / Cesta / Trasa)	
	Digitální zoom	16x	
Parametryhlav y	Pannaklápěcí	Rozsah horizontální	0 ° - 360 ° bez koncového bodu
		Vertikální rozsah	0 ° - 90 °; automatické překlopení 180 °
	otáčení	RychlostHorizontální rychlost	0,1 ° - 350 ° / s
		Vertikální rychlost	0,1 ° - 250 ° / s
	Rychlost v předvolbě	Rychlost horizontální	500 ° / s
		Vertikální rychlost	500 ° / s
	Automatizační funkce	Předvolby 300 (DH- SD) / 5 stop, 8 tras, Auto-Pan, Auto-Scan	
Alarm I / O	2 vstupy / 1 výstup		
Video funkce	Komprese	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG	
	Rozlišení	1080P (1920 x) 1080) / 1,3 M (1280x960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288)	
	Přenosová rychlost hlavního proudu	1080P / 1,3M / 720P (1 ~ 50fps)	
	Přenosová rychlost druhého proudu	D1 / CIF (1 ~ 50 fps)	
	Přenosová rychlost třetího proudu	1080P / 720P / 1,3M / D1 / CIF (1 ~ 50 fps)	
	Šířka pásma	H.264 / H.265: 448 K ~ 8192 Kbps MJPEG: 5120 K ~ 10240 Kbps	
Funkce audio	komprese	G.711a / G.711Mu / G.726 / AAC / MPEG-2 / G.722.1 / G.729	
	Kanály	1/1 vstup / výstup	
Sítové funkce	připojení	RJ-45 (10 / 100Base-T)	
	Protokoly	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, R TSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtr, QoS	
	kompatibilita	ONVIF PSIA CGI	
	Mobilní	zařízení iOS, android	
	Uživatelé	Maximálně 20 přihlášených	
	paměťové	slotů prokarty MicroSD až 128 GB	
napájení	AC24V / 1,5A(± 10%) , POE + (802.3at)		
Spotřeba energie	13W		
Provozní teplota	-40 ° C ~ 60 ° C		
Hmotnost	2,5 kg		
Rozměry střední / vysoká (bez držadla)	Φ186 (mm) x 253 (mm)		
Třída těsnění, mechanická odolnost	IP66, IK10		