

BCS-SDIP5225-IV

PTZ IP kamera 2Mpx STARVIS s 25 × zvětšením




ONVIF®

Charakteristika:

- 1 / 2,8 "2Mpx PS STARVIS CMOS senzor
- H.265 + / H.264 + / MJPEG kódování
- Podpora tří kódovacích toků
- 4,8 ~ 120 mm objektiv s 25 × optickým zoomem
- Mechanický IR filtr
- Vestavěný webový server, shoda s BCS-NVR, CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, android), P2P
- AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR (120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS funkce
- Inteligentní funkce: překročení čáry, průnik do oblasti, detekce obličeje, chybějící / levý objekt, detekce zvuku, tepelná mapa, automatické sledování
- Max 60fps @ 2Mpx (1920 × 1080)
- Maximální pracovní rychlost 300 ° / s, PAN: 0 ° ~ 360 °, TILT: -20 ° ~ 90 °
- Infračervené topení do 200m
- Automatizační funkce: 300 předvoleb, 5 skladeb, 8 tras, automatické vyhledávání, automatické posouvání
- Inteligentní 3D polohování
- Kovový kryt IP67, IK10
- Pracovní teplota -40 ° C ~ + 70 ° C
- Napájení AC24V, PoE (802.3at)

Základní rozměry:

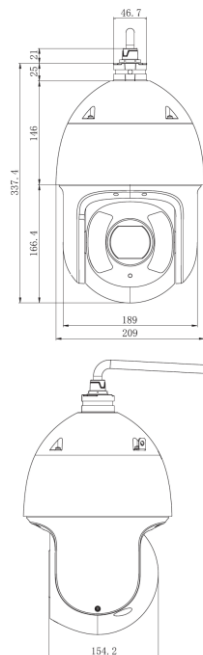

BCS-SDIP5225-IV

PTZ IP kamera 2Mpx STARVIS s 25 × zvětšením

Technické údaje:

Video systém	IP
Skenovací systém	Progresivní skenování
konvertor	1/2.8" 2Mpx STARVIS CMOS
Počet pixelů	1920×1080
něha	Barva: 0,005Lux@F1,6; IR zapnuto: 0Lux@F1.6
Poměr S / N	>50dB
čočka	4,8 mm ~ 120 mm; ~ F1.6 F4.4; pozorovací úhel H: 59,2 ° ~ 2,4 °, optický zoom 25 ×
DORI (Detekce / Dbejte / Rozpoznat /	1613 m / 646m / 323m / 161m
Vyvážení bílé	(AWB) Auto / manual
Kompenzace pozadí	BLC / HLC / WDR (120 dB)
momentka	1/1 ~ 1 / 30000s
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	Ultra 2D / 3D DNR
Detekce pohybu	4 oblastí (nastavení: velikost, poloha, citlivost, práh)
Maska na ochranu soukromí	24 oblastí (nastavení: velikost, poloha)
Rotace obrazu	180 ° převrácení
brousit	Auto / Manual
Den / noc	Mechanický IR filtr (ICR)
zoom	25 × optický, 16 × digitální
Řada PAN	0 ° ~ 360 ° nekonečné
Rozsah TILT	-20 ° C až 90 °
Rychlost PAN	0,1 ° ~ 200 ° / s (300 ° / s v předvolbě)
TILT rychlost	0,1 ° ~ 120 ° / s (200 ° / s v předvolbě)
Automatizační funkce	300 předvoleb, 5 skladeb, 8 tras, automatické vyhledávání, automatické posouvání
Uvedení do provozu / nečinnost	Obnovení poslední pozice PTZ po výpadku napájení; aktivace předvolby, skladeb, tras po období nečinnosti
Kompresce videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
rezoluce	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Hlavní proud	1080P/1.3M/720P (1~50/60fps)
Druhý proud	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Třetí proud	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
bitrate	H.265/H.264: 448 ~ 8192Kbps
Síťové připojení	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, P2P
audio	1 vstup / 1 výstup
Zvukové kódování	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2
poplach	7 vstupů / 2 výstupy
kompatibilita	ONVIF / PSIA / CGI
členové	Maximálně 20 přihlášených
Mobilní uživatelé	iOS, android
Slot pro paměťovou kartu	microSD až 128 GB
energie	AC24V / 3A (± 25%), PoE + (802,3at), příkon 17W (26W IR zapnuto)
Pracovní podmínky	-40 ° C ~ + 70 ° C / 10 ~ 95% RH
bydlení	Kov IP67, IK10
Rozměry a hmotnost	Φ209mm×337.4mm 5.8kg

