



## BCS-SDIP5445-IV

Kamera IP obrotowa PTZ 4Mpx STARVIS z zoomem 45x

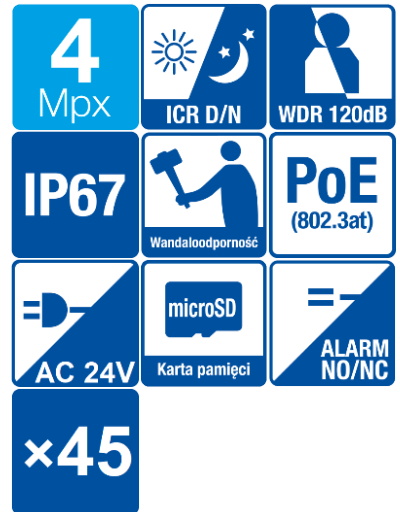

ONVIF®

## Wymiary podstawowe:

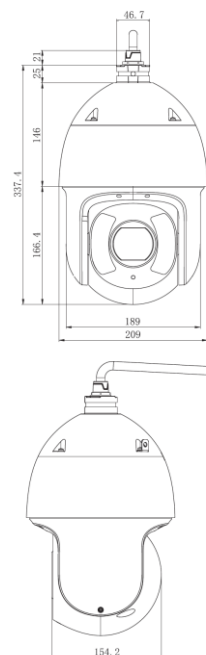

## Charakterystyka:

- Przetwornik 1/2.8" 4Mpx PS STARVIS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obiektyw 3.95~177.75mm z zoomem optycznym 45x
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, zaginiony/ pozostawiony obiekt, detekcja audio, rozpoznawanie obiektów, auto-tracking
- Max 30fps@4Mpx(2560×1440)
- Max prędkość pracy 300°/s, PAN: 0° ~ 360°, TILT: -20° ~ 90°
- Promiennik podczerwieni do 250m
- Funkcje automatyki: 300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- Obudowa metalowa IP67, IK10
- Temperatura pracy -40°C ~ +70°C
- Zasilanie AC24V, PoE(802.3at)

## BCS-SDIP5445-IV

Kamera IP obrotowa PTZ 4Mpx STARVIS z zoomem 45x

## Dane techniczne:

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 4Mpx STARVIS CMOS
Ilość pikseli	2560x1440
Czułość	Kolor: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; IR Wł: 0Lux@F1.6
Stosunek S/N	>50dB
Obiektyw	3.95mm~177.75mm; F1.6 ~ F4.95; kąt widzenia H: 70.3°~1.8°, V: 69.3°~2°; zoom optyczny 45x
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	3176m/1271m/635m/318m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC/HLC/WDR(120dB)
Migawka	1/1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Maska prywatności	24 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Flip 180°
Wyostrzanie	Auto/ręcznie
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Zoom	Optyczny 45x, cyfrowy 16x
Zakres PAN	0°~360° nieskończony
Zakres TILT	-20°~90°
Prędkość PAN	0.1°~260°/s (300°/s w presecie)
Prędkość TILT	0.1°~120°/s (200°/s w presecie)
Funkcje automatyki	300 presetów, 5 ścieżek, 8 tras, auto-scan, auto-pan
Uruchomienie/bezczynność	Przywrócenie ostatniego położenia PTZ po braku zasilania; aktywacja presetu, ścieżki, trasy po okresie beczynności
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
Strumień główny	4M/3M/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps)
Strumień drugi	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Strumień trzeci	720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3 ~ 20480Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, P2P
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Kodowanie audio	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
Alarm	2 wejścia / 1 wyjście
Zgodność	ONVIF Profile S&G, API
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo kart pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at), Pobór mocy 13W (26W IR wł.)
Warunki pracy	-40°C ~+70°C / 10~95%RH
Obudowa	Metalowa IP67, IK10
Wymiary i waga	Ø209mmx337.4mm 5.9kg

