


BCS-SDIP5445-IV

Kamera IP rotačná PTZ 4Mpx STARVIS s zoomom 45x

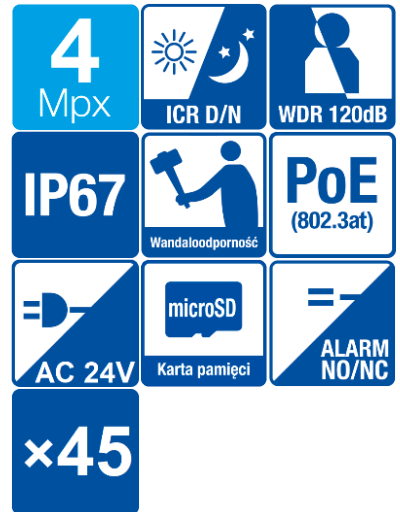


ONVIF®

Charakteristika:

- Prevodník 1/2.8" 4Mpx PS STARVIS CMOS
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Objektív 3.95~177.75mm s optickým zoomom 45x
- Mechanický infračervený filter
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P
- Funkcie AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Inteligentné funkcie: prechod čiary, prienik do oblasti, detekcia tváre, stratený / opustený objekt, detekcia zvuku, rozpoznávanie objektov, auto-tracking
- Max 30fps@4Mpx(2560×1440)
- Maximálna rýchlosť 300°/s, PAN: 0° ~ 360°, TILT: -20° ~ 90°
- Infračervený ohrievač 250m
- Funkcie automatizácie: 300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
- Inteligentné 3D polohovanie
- Vonkajšie kovové puzdro IP67, IK10
- Prevádzkové podmienky -40°C ~ +70°C
- Napätie AC24V, PoE(802.3at)

Základné rozmery:

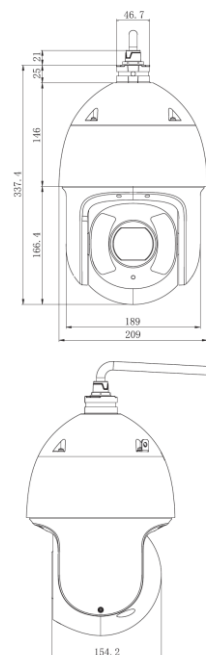

BCS-SDIP5445-IV

Kamera IP rotačná PTZ 4Mpx STARVIS s zoomom 45x

Technické špecifikácie:

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.8" 4Mpx STARVIS CMOS
Počet pixelov	2560x1440
Citlivosť	Kolor: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; IR Wł: 0Lux@F1.6
S/N	>50dB
Objektív	3.95mm~177.75mm; F1.6 ~ F4.95; Zorný uhol H: 70.3°~1.8°, V: 69.3°~2°; zoom optický 45x
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	3176m/1271m/635m/318m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/1~1/30000s
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha, citlivosť, prah)
Zóny súkromia	24 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha)
Rotácia Obrazu	Flip 180°
Ostrosť	Auto/ručne
Deň/noc	Mechanický IR Filter (ICR)
Zoom	Optický 45x, digitálny 16x
Rozsah PAN	0°~360° nekonečný
Rozsah TILT	-20°~90°
Rýchlosť PAN	0.1°~260°/s (300°/s prednastavené)
Rýchlosť TILT	0.1°~120°/s (200°/s prednastavené)
Funkcie automatizácie	300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
Začiatok/nečinnosť	Obnovenie poslednej polohy PTZ po výpadku napájania; aktivácia predvolby, cesty, trasy po období nečinnosti
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	4M(2560x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
Rýchlosť hlavého prúdu	4M/3M/1080P/1.3M/720P (1~25/30fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.265/H.264: 3 ~ 20480Kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, P2P
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kódovanie audio	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
Alarm	2 vstupy / 1 výstup
Kompatibilita	ONVIF Profile S&G, API
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných zariadení	iOS, android
Pamäťové karty	microSD do 256GB
Napätie	AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at), Spotreba energie 13W (26W IR wł.)
Prevádzkové podmienky	-40°C ~+70°C / 10~95%RH
Stupeň ochrany krytom	Kovová IP67, IK10
Rozmery a hmotnosť	Ø209mmx337.4mm 5.9kg

