



## BCS-TIP9607-TW

Kamera termovízna tubová 640×512 s objektívom 7.5 mm

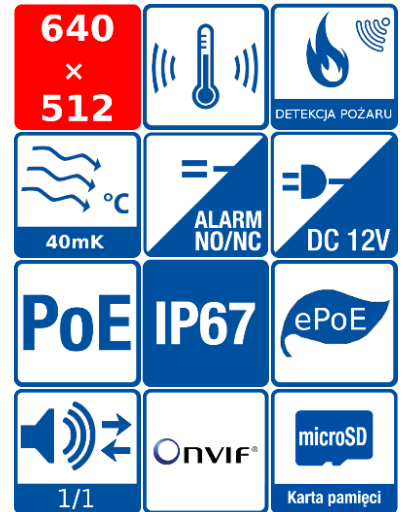

- Nechladený mikrobolometrický snímač s aktívnym absorbujúcim materiálom vo forme oxidu vanádnateho Vox
- Termálny objektív 7.5mm, termálna citlivosť <math><40\text{mK}@f/1.0</math>
- Efektívne pixely 640(H)×512(V), veľkosť pixelov 17um
- Spektrálne charakteristiky 8~14um
- Detekcia požiaru a alarm
- Inteligentné funkcie: prekročenie čiary, napadnutie oblasti, zmiznutie/opätovné objavenie objektu
- 2 vstupy a 2 výstupy alarm
- 1 vstup a 1 výstup audio
- Podpora microSD kariet až do 256GB, RS485, BNC
- Otvorený kovový kryt IP67
- Prepäťová ochrana 6KV
- Napätie 12VDC/PoE/ePoE

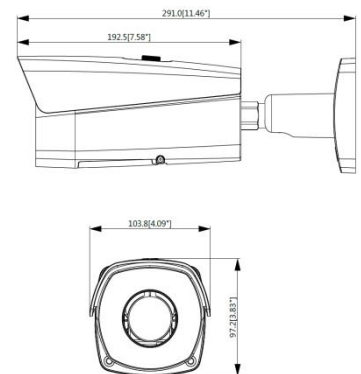

## BCS-TIP9607-TW

Kamera termovízna tubová 640×512 s objektívom 7.5 mm

Prevodník	Nechladený mikrobolometrický snímač VOx
Počet pixelov	640(H) × 512(V)
Veľkosť Pixelov	17um
Tepelná citlivosť	<40mK@f/1.0
Spektrálne charakteristiky	8~14um
Nastavenie Obrazu	Jas/ostroť /ROI/AGC/FFC/3D DNR
Paleta farieb	18 schém
Objektív	Pevný 7.5mm uhol pohľadu H:91.2° V:70.3°
DRI(Detect/Recognize/Identify)	Osoba: 221m/57m/28m Auto: 490m/126m/63m
Kompresia Videá	H.265/H.264/MJPEG
Rýchlosť hlavého prúdu	1280×1024 / 720P / 640×512 @25/30fps
Rýchlosť druhého prúdu	640×512 / 320×256 @25/30fps
Bitrate	H.264: 640 ~ 8192Kbps
Detekcia Pohybu	Zapnuté / vypnuté - 4 oblasti
ROI	Zapnuté / vypnuté - 4 oblasti
Maska	Zapnuté / vypnuté - 4 oblasti
Rotácia Obrazu	Mirror/flip
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kompresia audio	G.711a/G.711Mu/AAC/PCM
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Kompatibilita	ONVIF(profil S & G), API
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných zariadení	iOS, android
Alarm	2 vstupy a 2 výstupy alarm
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Rozhranie	BNC(1Vp-p 75Ω), RS485
Napätia	DC12V(±15%) / PoE / ePoE
Spotreba energie	<13W
Prevádzkové podmienky	-40°C~+70°C, 10%~95% RH
Stupeň ochrany krytom	Otvorený kovový IP67
Hmotnosť	1.5kg
Rozmery	291mm×103mm×97mm

