


## BCS-TIP8201IR-Ai-0735

Kamera IP tubová 2Mpx s pokročilou podporou inteligentných funkcií



- Prevodník 1/2.8" 2Mpx PS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Objektív motozoom 7~35mm F1.3
- Mechanický infračervený filter ICR
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcie AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Pokročilá analýza inteligentných funkcií: obvodová ochrana, detekcia tváre, rozpoznávanie objektov, metadáta, inteligentná analýza v real-time a pokročilé vyhľadávanie, počítanie ľudí, stratený / opustený objekt, detekcia zvuku
- Infražiarič s dosahom do 120m
- 1 vstup a 1 výstup audio
- 2 výstupy a 1 výstup alarm
- Otvorený kovový kryt IP67, IK10
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Prepäťová ochrana 6KV
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie DC12V, PoE(802.3af), ePoE

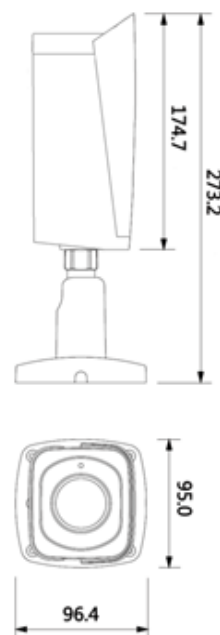

## BCS-TIP8201IR-Ai-0735

Kamera IP tubová 2Mpx s pokročilou podporou inteligentných funkcií

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.8" 2Mpx CMOS
RAM/ROM	512MB/128MB
Počet pixelov	1920×1080
Citlivosť	0.0015Lux/F1.3( Kolor); 0Lux/F1.3(IR wł.)
Pomer S/N	>50dB
Objektív	Motozoom 7~35mm; F1.3
Uhol pohľadu	H: 33°-10°, V: 19°-5°
DORI	Wide 7mm: 131m/52m/26m/13m Tele 35mm: 428m/171m/86m/43m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/3~1/100000s
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha, citlivosť, prah)
Maska	4 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha)
Rotácia Obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ostrosť	Auto/ručne
Deň/noc	Mechanický filter IR (ICR)
Infražiarič	120m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	1080P(1920×1080) / 1.3 M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576 / 704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288 / 352×240)
Rýchlosť hlavého prúdu	1080P (1 fps-25/30 fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1 (1 fps-25/30 fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	1080P (1 fps-6 fps)
Bitrate	H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 19 Kbps-7424 Kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoly	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP; DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kódovanie audio	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
Alarm	2 vstupy 5mA 5VDC / 1 výstup 300mA 12VDC
Kompatibilita	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T), CGI
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných zariadení	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätia	DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoE Spotreba energie <10.3W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Stupeň ochrany krytom	Otvorený kovový IP67, IK10
Rozmery i hmotnosť	273.2mm×95.0mm×95.0mm 1.1kg

