


BCS-TIP8201IR-Ai-5364

Kamera IP tubová 2Mpx s pokročilou podporou inteligentných funkcií



ONVIF®

- Prevodník 1/2.8" 2Mpx Starvis PS CMOS
- Technológia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Objektív motozoom 5.3~64mm F1.5
- Mechanický infračervený filter ICR
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcie AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS
- Pokročilá analýza inteligentných funkcií: perimetrická ochrana, detekcia tváre, rozpoznávanie objektov, metadáta, atribúty, inteligentná analýza v real-time a pokročilé vyhľadávanie, počítanie ľudí, stratený / opustený objekt, detekcia zvuku
- Infražiarič s dosahom do 150m
- 1 vstup a 1 výstup audio
- 2 výstupy a 1 výstup alarm
- Otvorený kovový kryt IP67, IK10
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Prepäťová ochrana 6KV
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie DC12V, PoE(802.3af), ePoE

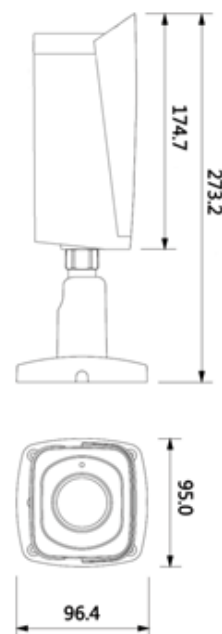

BCS-TIP8201IR-Ai-5364

Kamera IP tubová 2Mpx s pokročilou podporou inteligentných funkcií

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.8" 2Mpx Starvis CMOS
RAM/ROM	512MB/128MB
Počet pixelov	1920×1080
Citlivosť	0.002Lux/F1.5(Kolor) 0Lux/F1.5(IR wľ.)
Pomer S/N	>50dB
Objektív	Motozoom 5.3mm~64mm; F1.5 Uhol pohľadu H: 58°~4°, V:34°~2°
DORI	W-5.3mm: 73m/29m/15m/7m; T-64mm: 883m/353m/177m/88m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/3~1/100000s
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia Pohybu	4 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha, citlivosť, prah)
Maska	4 oblasti (Nastavenie: Veľkosť, poloha)
Rotácia Obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ostrosť	Auto/ručne
Deň/noc	Mechanický filter IR (ICR) Infražiarič 150m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
Rýchlosť hlavého prúdu	1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)
Rýchlosť druhého prúdu	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
Rýchlosť tretieho prúdu	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 7424Kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x, P2P
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kódovanie audio	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
Alarm	2 vstupy 5mA 5VDC / 1 výstup 300mA 12VDC
Kompatibilita	ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných zariadení	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätia	DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoE Spotreba energie <10.3W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Stupeň ochrany krytom	Otvorený kovový IP67, IK10
Rozmery i hmotnosť	273.2mm×95.0mm×95.0mm 1.1kg

