


BCS-L-TIP55FCL4-Ai1

Kamera tubová 5Mpx so svetelnými a zvukovými signálmi



- Prevodník 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technológia NightColor
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Svetelná vizualizácia alarmov
- Zvukové správy, Možnosť nahrávať vlastné správy
- Funkcie AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Objektív 2.8mm F1.0
- Infračervený ohrievač do 40m
- Vstavaná webová služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Inteligentné funkcie: Ochrana obvodu, priecestie čiary, prienik plochy
- Vstavaný mikrofón a reproduktor, 1 audio vstup a 1 výstup
- 1 vstup a 1 výstup alarm
- Otvorený kovový kryt IP67
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Napätie 12V DC i PoE(802.3af)

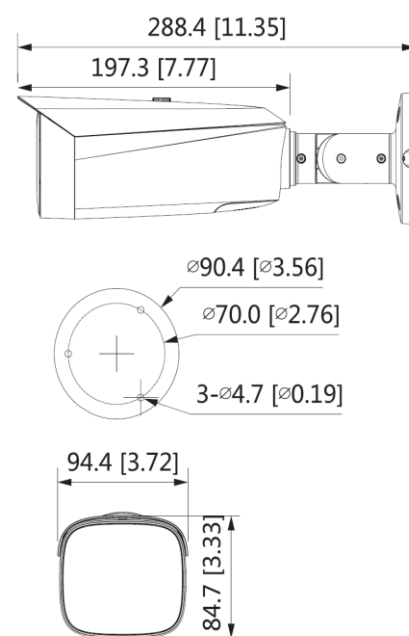

BCS-L-TIP55FCL4-Ai1

Kamera tubová 5Mpx so svetelnými a zvukovými signálmi

Skenovací systém	Progressive Scan
Video systém	IP
RAM/ROM	512MB/128MB
Prevodník	1/2.7" 5Mpx CMOS
Počet pixelov	2592(H) × 1944(V)
Citlivosť	0.003Lux/F1.0
S/N	>56dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Objektív	2.8mm F1.0
Focus	Konštantný
Iris	Konštantný
Zorný uhol	H: 98°, V: 71°
DORI	Detect 67m/ Observe 27m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/3~1/100000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	3D DNR - nastavenie
Detekcia Pohybu	4 oblasti
Maska	4 oblasti
Rotácia Obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
IR	40m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (druhý prúd)
Rozlíšenie	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240)
Rýchlosť hlavého prúdu	2592 × 1944 @1-20 fps/ 2688 × 1520 @1-25/30 fps
Rýchlosť druhého prúdu	704 × 576 @1-25 fps/704 × 480 @ 1-20fps
Rýchlosť tretieho prúdu	1920 × 1080 @1-25/30 fps
Bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Audio	Vstavaný mikrofón a reproduktor, 1 audio vstup a 1 výstup
Kompresia audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Alarm	1 vstup 5mA 3V–5V DC / 1 výstup 300mA 12V DC
Protokoly	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 20 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Napätia	DC12V / PoE(802.3af)
Spotreba energie	2W (12V DC); 2.6W (PoE) max. 7.5W (12V DC); 8.8W (PoE)
Prevádzkové podmienky	-40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Stupeň ochrany krytom	IP67
Hmotnosť	1kg
Rozmery	288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm



BCS-L-TIP55FCL4-Ai1

Kamera tubová 5Mpx so svetelnými a zvukovými signálmi

Adaptér
BCS-AT5VAdaptér
BCS-AT135Adaptér
BCS-AT356