

BCS-TIP5501IR-V-VI

5Mpx kupolová kamera s 2,7 ~ 13,5 mm motozoom objektivem




ONVIF®

Charakteristika:

- 1 / 2,7 "5Mpx PS CMOS senzor
- H.265 + / H.264 + / MJPEG kódování
- Podpora dvou kódovacích toků
- ICR mechanický IR řezací filtr
- AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR (120dB), ROI, 3DNR funkce
- 2,7 ~ 13,5 mm F1,5 motozoom objektivu
- Infračervené topení s dosahem až 60 metrů
- Vestavěná webová služba, shoda s BCS-NVR, CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, Android), P2P, Onvif
- Detekce pohybu, masky soukromí
- Inteligentní funkce: překročení linie, vniknutí do oblasti
- Kovové vnější pouzdro IP67
- slot pro paměťovou kartu microSD max. 256GB.
- 12 V DC a PoE napájení

Základní rozměry:

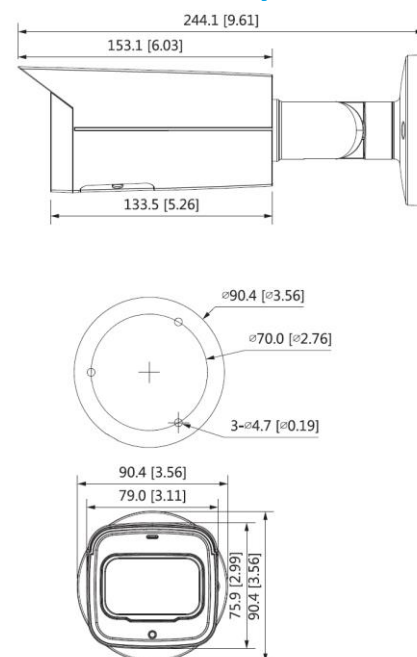

BCS-TIP5501IR-V-VI

5Mpx kupolová kamera s 2,7 ~ 13,5 mm motozoom objektivem

Technické údaje:

Skenovací systém	Progresivní skenování
systém	IP
RAM / ROM	256MB / 128 mb
konvertor	1 / 2,7" 5Mpx CMOS
Počet pixelů	2592 (H) × 1944 (V)
něha	0,008Lux / F1,5 (barva), 0Lux / F1,5 (IR zapnuto)
Vyvážení bílé	(AWB) Auto / manual
čočka	Motozoom 2.7~13.5mm F1.5
Pozorovací úhel	H: 100°~26°, V: 72°~20°
DORI (Detekce / Dbejte / Rozpoznat /	W: 64m/26m/13m/6m T: 220m/88m/44m/22m
Kompensace pozadí	BLC / HLC / WDR(120dB)
momentka	Automaticky / manuálně (1/3 ~ 1 / 100000s)
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	3D DNR - regulace
Detekce pohybu	4 oblasti
Ochrana soukromí	4 oblasti
Rotace obrazu	Zrcadlo, převrácení 90°, 180°, 270°
Sharpen	Auto / Manual
Funkce den / noc	Mechanický filtr ICR
Infračervené topení	4 IR LED diody, dosah až 60m
Kompresce videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
rezoluce	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) /
Přenosová rychlost hlavního proudu	5M(1~20fps); 4M/3M/2M/1.3M/720P(1~25/30fps)
Přenosová rychlost druhého proudu	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
bitrate	H.264: 32Kbps~8192Kbps, H.265: 12Kbps~8192Kbps
Síťové připojení	RJ-45 (10/100Base-T)
protokoly	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
kompatibilita	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
členové	Maximálně 20 přihlášených
Mobilní uživatelé	iOS, android
Slot pro paměťovou kartu	microSD až 256 GB
energie	DC12V (tolerance výkonu ± 30%) / PoE (802.3af)
Spotřeba energie	<9.9W
Pracovní podmínky	-30 ° C ~ + 60 ° C, <95% RH
bydlení	Kov IP67
závaží	0.86kg
rozměry	Φ90.4mm×244.1mm



BCS-TIP5501IR-V-VI


Network Bullet Camera 5Mpx with motozoom lens 2.7~13.5mm



Key features:

- Sensor 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Compression H.265+/H.264+/MJPEG
- Dual stream coding
- IR cut filter with auto-switch ICR
- Functions AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Motozoom lens 2.7~13.5mm F1.5
- IR range up to 60m
- Built-in web-service, support BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobile app BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Motion detect, privacy masking
- Intelligent functions: crossline, intrusion
- Outside metal casing IP67
- Edge storage microSD max. 256GB
- Power supply 12V DC i PoE

Dimensions:

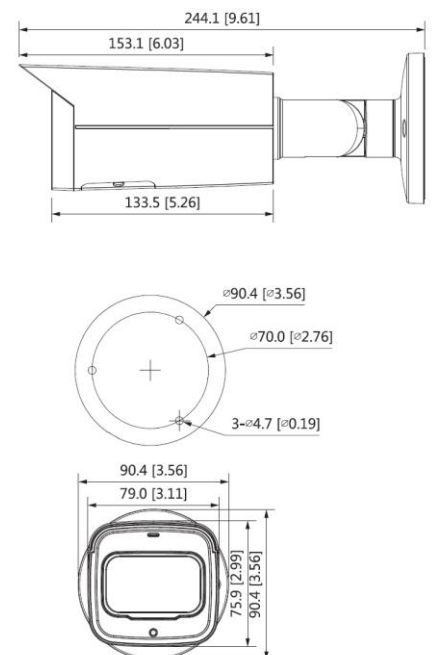

BCS-TIP5501IR-V-VI

Network Bullet Camera 5Mpx with motozoom lens 2.7~13.5mm

Specification:

Scanning system	Progressive Scan
System	IP
RAM/ROM	256MB/128MB
Sensor	1/2.7" 5Mpx CMOS
Pixels	2592(H) × 1944(V)
Min. Illumination	0.008Lux/F1.5 (Kolor), 0Lux/F1.5 (IR Wł.)
White balance	(AWB) Auto/manual
Lens	Motozoom 2.7~13.5mm F1.5
Angle of view	H: 100°~26°, V: 72°~20°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	W: 64m/26m/13m/6m T: 220m/88m/44m/22m
Backlight compensation	BLC / HLC / WDR(120dB)
Shutter	Auto/manual (1/3~1/100000s)
Gain control	(AGC) Auto/manual
Noise reduction	3D DNR
Motion detect	4 areas
Privacy masking	4 areas
Image rotate	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Focus	Auto/manual
Day/night	IR cut filter with auto-switch ICR
IR	4 IR leds up to 60m
Video compression	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Resolution	5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) /
Main stream	5M(1~20fps); 4M/3M/2M/1.3M/720P(1~25/30fps)
Second stream	D1/VGA/CIF(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 32Kbps~8192Kbps, H.265: 12Kbps~8192Kbps
Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocols	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Compatibility	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
Users	Max 20 logged in
Mobile	iOS, android
Edge storage	microSD up to 256GB
Power supply	DC12V (voltage tolerance ±30%) / PoE(802.3af)
Power consumption	<9.9W
Working environment	-30°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Casing	Metal IP67
Weight	0.86kg
Dimensions	Φ90.4mm×244.1mm

