


BCS-NVR12808R-4K-RR

128 kanálový 8×HDD rekordér sieťový s RAID a nadmerným výkonom

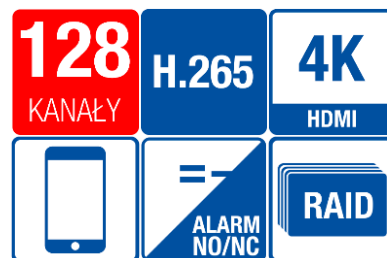


ONVIF®

Charakteristika:

- Zobrazit' a zaznamenať až 128 IP kamier s maximálnym rozlíšením 12Mpx
- Kompresia H265/ H.264/MJPEG
- Maximálna vstupná šírka pásma 384Mbps
- Inteligentné funkcie
- RAID 0/1/5/10
- 2 nezávislé výstupy HDMI 4K i VGA
- Podpora 8 diskov SATA do 10TB každý, Hot-swap
- 4×USB, RS232, RS485, eSATA, 2×RJ45
- 16 vstupov a 8 výstupy alarm
- 1 vstup a 1 výstup audio
- Vstavaný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P
- Nadmerný výkon AC 100~240V

Základné rozmery:

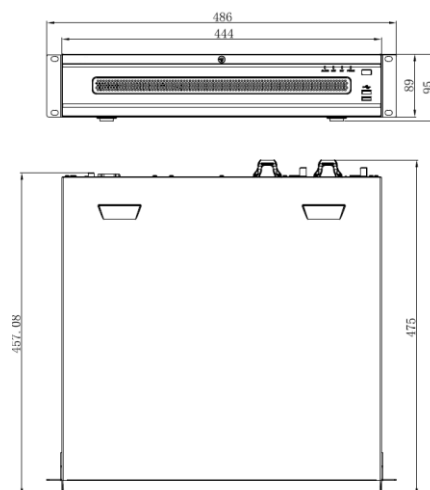

BCS-NVR12808R-4K-RR

128 kanálový 8×HDD rekordér sieťový s RAID a nadmerným výkonom

Technické špecifikácie:

Procesor	Vstavaný vysoko výkonný viacjadrový procesor
Operačný systém	LINUX
Funkcie systému	Živé sledovanie, nahrávanie, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, sieť, diaľkové ovládanie, predný panel
Kanály IP	128
Výstupy (monitor)	2×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenie	VGA: 1920×1080 , 1280×1024, 1280×720 , 1024×768 HDMI1/HDMI2: 3840×2160 , 1920×1080 , 1280×1024, 1280×720 , 1024×768
Rozdelenie výstupov	1 ekran: 1/4/8/9/16/25/36 2 ekran: 1/4/8/9/16
Maximálna šírka pásma	384Mbps, 16Kbps ~ 20Mbps na kanál
Rozlíšenie záznamu	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresia	H.265/ H.264/MJPEG
Audio	1 vstup a 1 výstup
Režim nahrávania	Manuál, Plánovač (nepretržitý, MD-detekcia videa: detekcia pohybu, kryt kamery, útlm signálu), alarm, IVS)
Interval nahrávania	1~120 min. (štandardne: 60 min.), Pre-recording: 1~30s, Post-recording: 10~300s
Spúšťanie udalostí	Výstup alarmu, nahrávanie, PTZ, trasa, E-mail, FTP, fotografia, Video okno, bzučiak, správa na obrazovke
Detekcia Pohybu	Zóny: 396 (22×18), regióny, citlivosť, prah
Alarm	16 vstupov / 8 výstupy
Prehrávanie nahrávok	1/4/9/16; 128Mbps v režime RAID5, 64Mbps v režime jedného pevného disku HDD
Archivácia dát	Flash disk (USB) / eSATA / sieť na stiahnutie
Sieťové rozhranie	2×Port RJ-45 (10/100/1000M)
Protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
Používateľ	Max 128
Mobilní používatelia	iOS, android
Kompatibilita	ONVIF 2.4, CGI
Disk	8×SATA max 10TB každý disk (celkom 80TB), Hot-Swap
RAID	0/1/5/10
Rozhranie	2×USB 2.0 (front) / 2×USB3.0 (tyľ), RS485, RS232, eSATA
Napájanie	Nadmerný výkon, AC100V-240V, 50/60Hz, spotreba energie < 20W (bez diskov)
Pracovné podmienky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Rozmery a hmotnosť	2U 444mm × 475mm × 95mm (W×D×H) 9.7kg (bez diskov)

