



BCS-L-NVR0801-4KE

8 kanálový 1 diskový rekordér sieťový

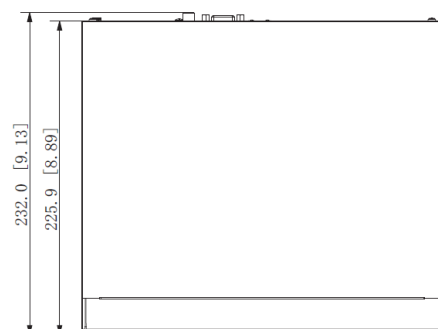

- Zobrazit' a zaznamenať až 8 IP kamier s maximálnym rozlíšením 8Mpx
- Kompresia H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maximálna vstupná šírka pásma je 80Mbps
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Podpora inteligentných funkcií kamery: obvodová ochrana (8 kanálov), detekcia tváre (4 kanály), SMD Plus (8 kanálov)
- Súčasná prevádzka výstupov HDMI 4K a VGA 1080p
- Podpora 1 SATA disku až do 10TB
- 2×USB, 1×RJ45
- 1 audio vstup a 1 výstup
- Vstavaný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napájanie DC 12V

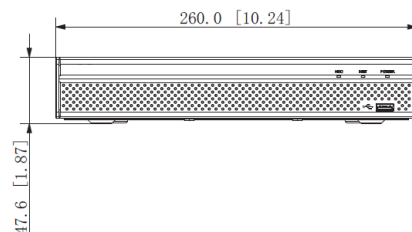

BCS-L-NVR0801-4KE

8 kanálový 1 diskový rekordér sieťový

Procesor	Vstavaný vysoko výkonný procesor
Operačný systém	LINUX
Funkcie systému	Živé sledovanie, nahrávanie, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, Sieť
Kanály IP	8
Výstupy (monitor)	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenie	VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768
Rozdelenie výstupov	1/4/8/9
Sekvencia obrázkov	Áno
Dekódovanie	8 × 1080p@30 fps
Maximálna šírka pásma	Prichádzajúce 80Mbps, odchádzajúce 60Mbps, prehrávanie 80Mbps
Rozlíšenie záznamu	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresia	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 vstup a 1 výstup
Kompresia audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Prehrávanie nahrávok	8 kanálov
Archivácia dát	Flash disk (USB) / sieť na stiahnutie
Sieťové rozhranie	Port RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoły	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search; P2P
Mobilní používatelia	iOS, android
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Disk	1×SATA max 10TB
Rozhranie	2×USB2.0
Napájanie	12V DC, 2A, spotreba energie <10W
Pracovné podmienky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozmery a hmotnosť	1U, 260 mm × 232.5 mm × 50.3 mm, 0.8kg

