



Čtyřkanálový mobilní síťový rekordér s vestavěným 4 portovým přepínačem PoE



Charakteristikarekordéru

- duálního kódovacího proudu H.264 / MJPEG
- Procesor poskytující simultánní náhled, nahrávání a vzdálenou správu
- Živý náhled v rozlišení 1080P, HDMI video výstup, VGA, BNC
- nahrávání max. až 4 IP kamery: 25 fps @ 1080P maximální bitrate 200 Mbps
- Synchronní přehrávání 4 kanálů
- Podpora pro další značky IP kamer: BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech a ONVIF 2.3
- Vzdálená podpora pro nastavení parametrů záznamu kamery (vybrané modely)
- Hledání a konfigurace IP kamer v síti
- Vestavěný 4-portový přepínač PoE (802.3af / at), který umožňuje automatické připojení a konfiguraci IP kamer BCS,
- Podpora PTZ a 3D polohování vysokorychlostními kamerami řady BCS-SDIP
- Možnost zobrazení velkého množství informací na obrazovce a jejich současné zaznamenání: Číslo automobilu, Čas, Kanál, Rychlost, možnost posílat jakékoli informace do NVR (sběrnice CAN)
- Podporuje 2 jednotky SATA pro max. 8TB (celkem), 2 porty USB3.0, port e-SATA, RS232, RS485
- Vestavěný GPS modul, G-Sensor, 3G, 4G
- Vestavěný webový server, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (iOS, Android)
- 8 poplachových vstupů a 2 výstupů, zvukový vstup a výstup
- Slot pro kartu microSD až 128 GB
- Rekordér může být napájen od 6 do 36 V DC.

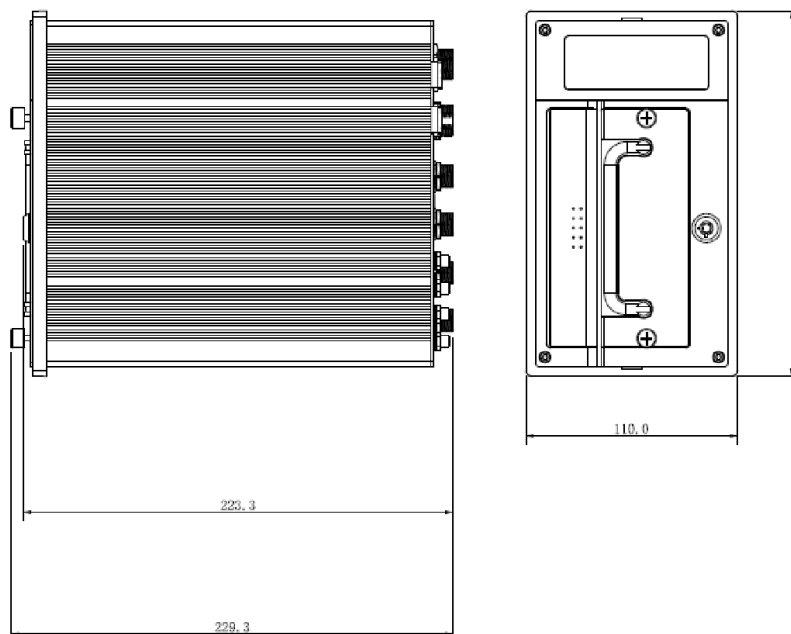

System	
Processor	High Performance Procesor
Operační systém	Embedded Linux
funkčnost	Pentaplexfunkce
ovládací	na předním panelu, myš, dálkové ovládání, klávesnice, Network
Video a audio	
podpora IP kamer	4 kanály
Podpora dalších	BCS, Arecont Vision, Axis, Bosch, BrickCom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videoc, Vívotech a ONVIF 2.3
video	HDMIvýstup, VGA, BNC
Audio vstup / výstup	1 kanálový vstup / 1 výstupní kanál obousměrná zvuková stopa
Obrazovka	
rozdělení obrazovky	1/4
Rozlišení	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800x600
Sekvence	Ano
Zóny soukromí	4 definovatelné zóny detekce na každém kanálu
OSD	Název kamery, čas, ztráta videa, zámek kamery, detekce pohybu, záznam
záznamu	
Komprese	H.264 / MJPEG
Záznam v	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576)
Rychlost záznamu	25kl / s
Max. Využití šířky pásma	od 48 ~ 8192 Kbps max. Přenosová200 Mb / s
rychlostKvalita záznamů	CBR, VBR (1 až 6 úrovní)
Režimy záznamu	Manuální, Plán (Normální (Nepřetržitý), MD (Detekce videa: Detekce pohybu, Fade Out, Cover), Alarm),Stop
Priorita záznamuPriorita	Manuální> Alarm> MD> Pravidelný
Intervaly záznamu	1 ~ 120 min. (Výchozí: 60 min.) Pre-record: 1 ~ 30s, Post-record.: 10 ~ 300s
detekce a signalizace	
Aktivační události	záznam, PTZ cesta, Alarm, E-mail, FTP, Spot, bzučák a vysílat zprávy
Motion Detection	Zone : 396 (22 × 18), Citlivost: 1 ~ 6
Ztráta videa a Blinds	Ano
Vstup alarm	8 kanálů
Výstup budík / relé	2 kanály
Přehrávání a archivace	
Přehrávání kanálů	1/4
Režim vyhledávání	Čas / Datum, Budík, MD a Pokročilé vyhledávání (každou sekundu)
Funkce	přehrávání Hrát, Pauza, Stop, Rychlý posun, Rychlé přehrávání, Pomalé přehrávání, Další soubor, Předchozí soubor, další kamera, Předchozí kamera, Full screen, opakování, archivace, digitální zoom
Backup	flash disk / stahování přes síť
síť	
RJ-45	port (10/100 / 1000Mbps)
sítěVlastnosti	HTTP, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP , SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filtr, PPPOE, DDNS, FTP, poplachový server, IP vyhledávání (IPS BCS kamery, DVR)
Max. počet uživatelů	128
Podpora mobilní aplikace	iOS, Android
Podpora	
HDD	2 SATA porty, max. 8TB (celkem)
eSATA	Ano
Správa HDDHDD	Seskupení, Hibernace, detekce chyb
Další rozhraní	
USB	2 Porty USB3.0
RS232 / RS485	Klávesnice, komunikace s PC,PTZ
paměťovou kartu	slot proaž do 128 GB
PoE	4-portový PoE přepínač (802.3af / at) které umožňuje automatické připojení a konfigurace IP kamer BCS
modul,	vestavěný GPS G-senzor, 3G, 4G
jiné	
napájení	stejnosemárné~ 6V 36V
spotřeba energie	<15 W (bez HDD)
podmínky	-30~ + 60 ° C / 0 ~ 90% RH / 86 ~ 106 kpa
Rozměry	180x208x100 (mm)
Hmotnost	3 kg (bez HDD)