


BCS-L-SP04G02G

Switch PoE 60W 4×PoE 1Gbps + 2×1Gbps uplink



- Inteligentný switch PoE
- 4 porty PoE 1Gbps
- 2 porty RJ45 1Gbps uplink
- Štandard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
- Výkon 60 W
- PoE watchdog
- Rozšírený prenos dát až do 250m pri rýchlosti 10 Mbit/s
- Prevádzkové podmienky -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Kovové puzdro
- Napätie 53V DC

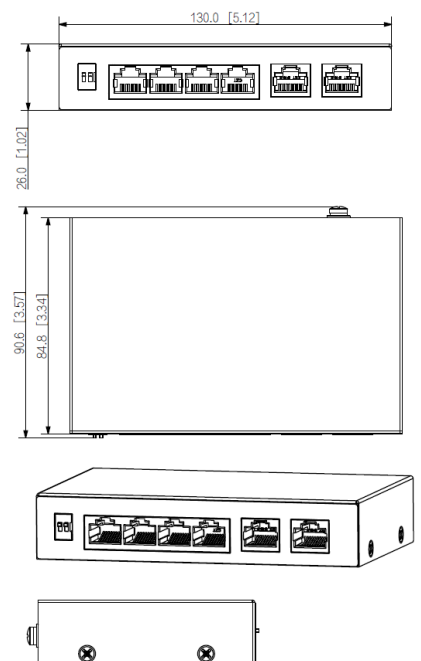

BCS-L-SP04G02G

Switch PoE 60W 4×PoE 1Gbps + 2×1Gbps uplink

Porty PoE	4 × RJ-45 1Gbps
Porty uplink	2 × RJ-45 1Gbps
Šírka pásma	14 Gbps
Paketový prenos	8.928 Mpps
Paketová vyrovnávací pamäť	1 Mbit
Tabuľka MAC	2K
Komunikačný štandard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab
Štandard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE
Štandardný režim	100m
Režim long distance	250m (10Mbps)
Výkon	60W (port 1 max. 60W Hi-PoE, porty 2,3,4 max. 30W)
Piny	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Ochrana	Elektrostatické 8kV medium / 6kV kontakt; Prepätie 2kV DM / 4kV CM
Napätie	53V DC
Spotreba energie	Min. 0.96W Max. 60W
Prevádzkové podmienky	-10°C do +55°C; 5%–95% (RH)
Hmotnosť	0.3kg
Rozmery	130 mm × 85 mm × 26 mm

