



## BCS-L-SP0801G-1SFP

Switch PoE 96W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

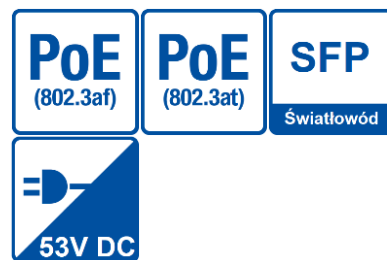

- Inteligentní switch PoE
- 8 portů PoE 100Mbps
- 1 port RJ45 1Gbps uplink
- 1 port optický SFP 1Gbps uplink
- Standard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt
- Výkon 96 W
- PoE watchdog
- Rozšířený přenos dat do 250m při 10 Mbit/s
- Pracovní podmínky  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$
- Kovové pouzdro
- Napájení 53V DC

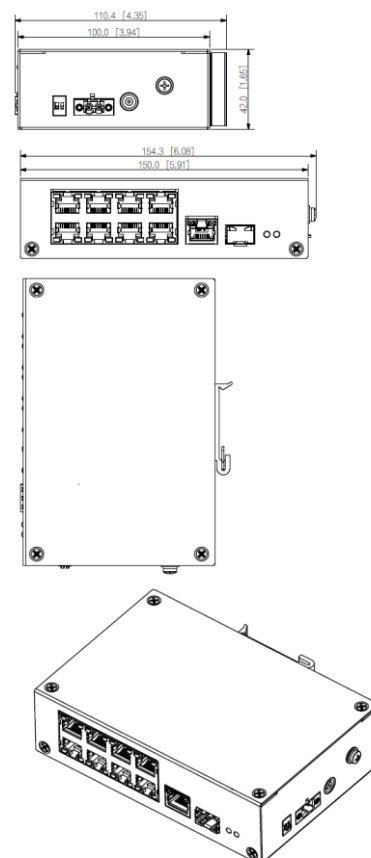

## BCS-L-SP0801G-1SFP

Switch PoE 96W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

Porty PoE	8 × RJ-45 10/100Mbps
Porty uplink	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; 1 × SFP 100/1000 Mbps
Šířka pásma	7.60 Gbps
Přesměrování balíčků	4.17 Mpps
Paměť vyrovnávací paměti	1 Mbit
Tabulka MAC	8K
Komunikační standard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Standard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Režim standard	100m
Režim long distance	250m (10Mbps)
Celkový výkon	96W
Port IEEE802.3bt	90W
Piny	PoE/BT: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Ochrana	Elektrostatické 15kV životního prostředí / 8kV kontaktní; Přepětová ochrana 2kV DM / 4kV
Napájení	53V DC
Spotřeba energie	Min. 6.3W Max. 96W
Pracovní podmínky	-30°C do +65°C; 5%–95% (RH)
Hmotnost	0.57kg
Rozměry	150 mm × 100 mm × 42 mm

