



BCS-L-SP2402G-2SFP-M

Spravovaný Switch PoE 360W 24×PoE 100Mbps + 2×1Gbps uplink + 2×SFP 1Gbps uplink

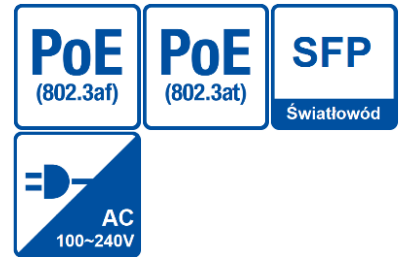

- Inteligentný spravovaný switch PoE
- 24 porty PoE 100Mbps
- 2 porty RJ45 1Gbps uplink
- 2 porty optické SFP 1Gbps uplink
- Štandard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt
- Výkon 360 W
- PoE watchdog
- Rozšírený prenos dát až do 250m pri rýchlosti 10 Mbit/s
- Prevádzkové podmienky -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$
- Kovové puzdro
- Napätie 100-240V AC

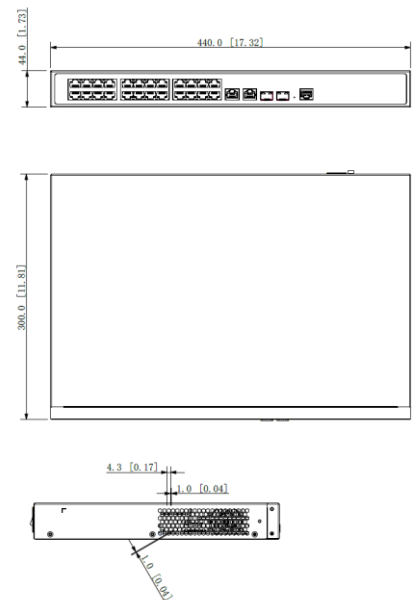

BCS-L-SP2402G-2SFP-M

Spravovaný Switch PoE 360W 24×PoE 100Mbps + 2×1Gbps uplink + 2×SFP 1Gbps uplink

Porty PoE	24 × RJ-45 10/100Mbps
Porty uplink	2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; 2 × SFP 100/1000 Mbps
Šírka pásma	8.8 Gbps
Paketový prenos	6.55 Mpps
Paketová vyrovnávací pamäť	2.75 Mbit
Tabuľka MAC	4K
Komunikačný štandard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Štandard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Štandardný režim	100m
Režim long distance	250m (10Mbps)
Výkon	360W (porty 1,2 max. 90W, porty 3-24 max 30W)
Port IEEE802.3bt	90W
Piny	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Riadiace funkcie	VLAN, flow control, link aggregation, port mirroring, multicast, DHCP, security, QoS
Ochrana	Elektrostatické 8kV medium / 6kV kontakt; Prepätie 2kV DM / 4kV CM
Napätie	100-240V AC
Spotreba energie	Min. 10W Max. 360W
Prevádzkové podmienky	-10°C do +55°C; 5%-95% (RH)
Rozmery	440 mm × 300 mm × 44 mm

