

BCS-P-102WSA-II



2MP WDR síťová box kamera



Hlavní funkce

Optika

- Funkce den/noc
- Sledování při nedostatečném osvětlení
- 2D/3D DNR (digitální redukce šumu)
- Až 120 dB WDR (široký dynamický rozsah)

Kompresce

- Trojité streamy
- ROI (oblast zájmu)
- Režim koridoru 9:16
- Přizpůsobené OSD


Síť

- Kompatibilita se standardem ONVIF

Struktura

- 24 V stř. / 12 V stejnosm. / zdroj napájení PoE
- Široký rozsah teploty: -20°C ~ 60°C
- Široký rozsah napětí ±10%
- 6 KV přepětová ochrana určená pro síťové rozhraní

Rozměry

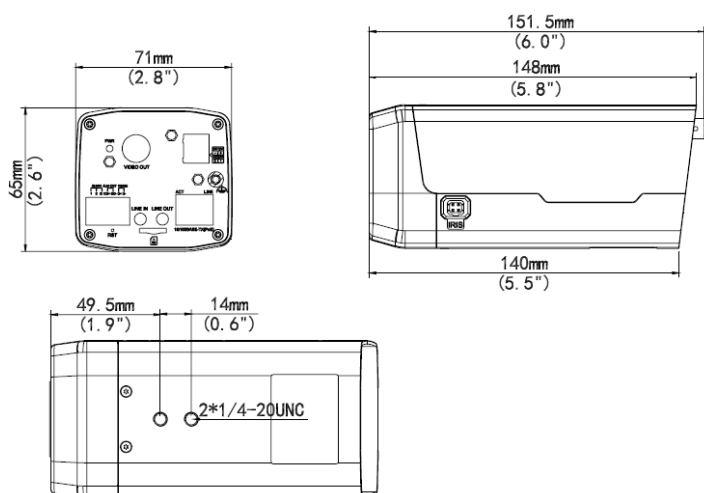

Kamera		BCS-P-102WSA-II
Skenování		progresivní skenování
Snímač		1/2.9" 2Mpx CMOS
Pixely rezoluce		1920(H)x1080(V)
Minimální osvětlení		Barva : 0.001 Lux (F1.2, AGC zapnuto) Černobíle : 0.0001 Lux (F1.2, AGC zapnuto)
Odstup signál-šum		> 52dB
Vyvážení bílé		(AWB) Automatický/ manuální
Základní funkce	Držák objektivu	C/CS
	Podsvícení kompenzace	Zapnuto/vypnuto (BLC / HLC / WDR120dB)
	Clona	Automatický režim / manuální režim 1/6 až 1/100 000 s
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení
Dodatečný funkce	Detekce pohybu	Zapnuto/vypnuto (Až 4 oblastí) - seřízení
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto (Až 8 oblastí) - seřízení
	Zobrazení otáčení	zrcadlo , rotace 90°, 180°, 270°
	Brousit	Automatický/ manuální - seřízení
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)
Video funkce	Kompresce videa	H.265 / H.264 / MJPEG
	Pixely rezoluce	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Snímková frekvence Hlavní stream	1080P(1~30 snímků/s)
	Snímková frekvence Dílčí stream	2M/720P/D1/2CIF/CIF(1~25 snímků/s)
	Snímková frekvence Třetí stream	D1/2CIF/CIF(1~25 snímků/s)
Síť funkce	Síť	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoly	IPv4, IGMP,ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
	Kompatibilní integrace	ONVIF(Profile S, Profile G), API
	Mobilní uživatel	android, iOS
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených
	Úložiště v zařízení	MicroSD s kapacitou až 128 GB
	Audiovstup/audiovýstup	1/1 (Kompresce zvuku G.711a/ G.711u)
Vstup/výstup alarmu	2/1	
Napájení	12VDC(±10%) / 24VAC (±10%) / POE (IEEE802.3af)	
Spotřeba energie	maximálně 6,8W	
Pracovní prostředí	-20°C ~ +60°C	
Hmotnost	0,48kg	
Rozměry	151.5mm x 71mm x 65 mm	