


# BCS-P-212RWSA-II / BCS-P-212RWSA-G-II



2MP WDR pevná kopulovitá síťová IR kamera odolná vůči vandalům

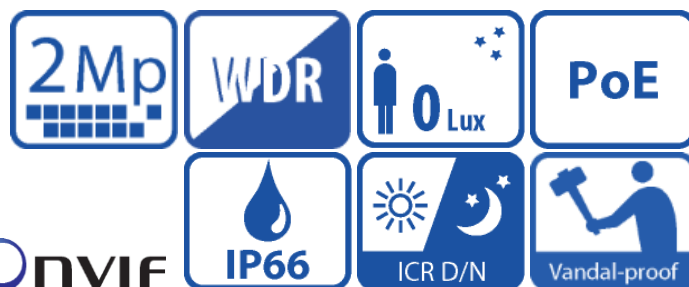

## Hlavní funkce

### Optika

- Funkce den/noc
- Inteligentní IR, vzdálenost IR až 30 m
- Automobilová světla LED, jasnější a rovnoměrnější kompenzace světla
- Až 120 dB WDR (široký dynamický rozsah)
- 2D/3D DNR (digitální redukce šumu)

### Kompresa

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vestavěný inteligentní algoritmus
- Trojitě streamy
- ROI (oblast zájmu)
- Přizpůsobené OSD

### Síť


- Kompatibilita se standardem ONVIF Struktura

### Struktura

- Široký rozsah teploty: -35°C ~ 60°C
- Široký rozsah vstupního napětí ±25 %
- Odolnost proti vandalismu IK10
- 3 osy
- IP66

### BCS-P-212RWSA-G-II –tmavý barva

## Rozměry

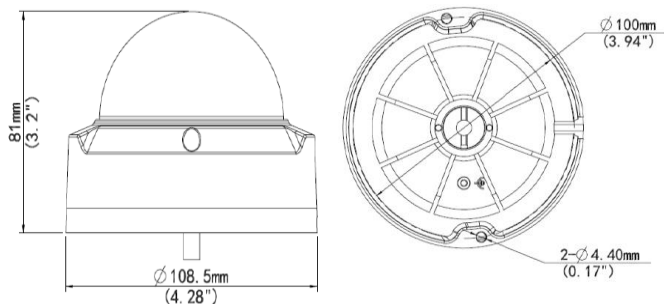

Kamera		BCS-P-212RWSA(-G)-II
Skenování		progresivní skenování
Snímač		1/2.7" 2Mpx CMOS
Pixely rezoluce		1920(H)x1080(V)
Minimální osvětlení		Barva : 0.01 Lux (F2.0, AGC zapnuto ) Černobíle : 0Lux (IR zapnuto)
Odstup signál-šum		> 52dB
Vyvážení bílé		(AWB) Automatický/ manuální
Základní funkce	Objektiv	2,8mm při F2.0 Úhel záběru (H):112.7°
	Podsvícení kompenzace	Zapnuto/vypnuto BLC / HLC / WDR(120dB)
	Clona	Automatický režim / manuální režim (1/6-1/100000s)
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální - seřízení
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení
Dodatečný funkce	Detekce pohybu	Zapnuto/vypnuto (Až 4 oblastí) - seřízení
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto (Až 8 oblastí) - seřízení
	Zobrazení otáčení	zrcadlo , rotace 90°, 180°, 270°
	Brousit	Automatický
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)
	Dosvit IR	Dosvit IR až 30 m
Video funkce	Kompresa videa	H.265 / H.264 / MJPEG
	Pixely rezoluce	1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(720x576) / (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Snímková frekvence Hlavní stream	1080P (1~30 snímků/s)
	Snímková frekvence Dílčí stream	1080p/720p/D1/640x360/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)
	Snímková frekvence Třetí stream	D1/640x360/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)
Síť funkce	Síť	RJ-45 (10/100MBase-TX)
	Protokoly	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, Qos, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x, SNMP, P2P
	Kompatibilní integrace	ONVIF(profil S, G), API
	Mobilní uživatel	Android, iOS
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených
Audiovstup/audiovýstup		1/1 ( Komprese zvuku G.711a/ G.711u)
Vstup/výstup alarmu		1/1
Napájení		12V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)
Spotřeba energie		maximálně 5.5 W
Pracovní prostředí		-35°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Hmotnost		0,45kg
Rozměry		Φ108.5 x 81 mm