

# BCS-P-264R3WSA / BCS-P-264R3WSA-G



4MP WDR pevná kopulovitá VF síťová IR kamera odolná vůči vandalům (motorizovaná)



## Hlavní funkce

### Optika

- Funkce den/noc
- Inteligentní IR, vzdálenost IR až 30m
- Až 120 dB optický WDR (široký dynamický rozsah)
- Sledování při nedostatečném osvětlení
- 2D/3D DNR (digitální redukce šumu)
- Vestavěný motorizovaný objektiv pro vzdálený zoom

### Komprese

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vestavěný inteligentní algoritmus
- Trojitě streamy
- ROI (oblast zájmu)
- Režim koridoru 9:16

### Síť


- Kompatibilita se standardem ONVIF

### Struktura

- Podpora napájení PoE
- Vestavěný rozbočovač PoE, který vysílá DC 12V
- Široký rozsah teploty: -40°C ~ 60°C
- Široký rozsah napětí ±25 %
- Odolnost proti vandalismu IK10
- IP66

BCS-P-264R3WSA-G – tmavá barva

## Rozměry

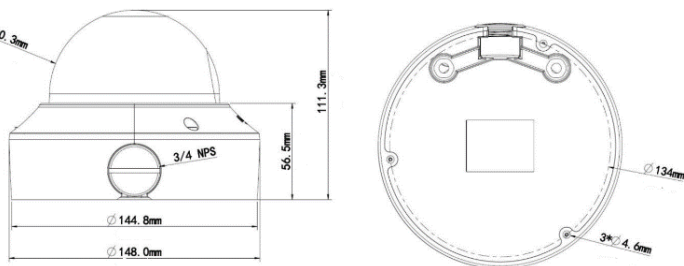

Kamera		BCS-P-264R3WSA(-G)
Skenování		progresivní skenování
Snímač		1/3" 4Mpx CMOS
Pixely rezoluce		2592 (H)x1520(V)
Minimální osvětlení		Barva : 0.02Lux (F1.6, AGC Zapnuto ) Černobíle : 0Lux (IR Zapnuto )
Odstup signál-šum		> 55dB
Vyvážení bílé		(AWB) Automatický/ manuální
Základní funkce	Objektiv	2.8-12mm F1.6 MOTOZOOM H:95°-29°
	Podsvícení kompenzace	Zapnuto/vypnuto BLC / HLC / WDR(120dB)
	Clona	Automatický režim / manuální režim (1/6-1/100000s)
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální - seřízení
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení
Dodatečné funkce	Detekce pohybu	Zapnuto/vypnuto (Až 4 oblastí) - seřízení
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto (Až 4 oblastí) - seřízení
	Zobrazení otáčení	zrcadlo , rotace 90°, 180°, 270°
	Brousit	Automatický
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)
	Dosvit IR	Dosvit IR až 30 m
Video funkce	Komprese videa	H.265 / H.264 / MJPEG
	Pixely rezoluce	4M(2592x1520) / 4M(2560x1440) / 3M(2048x1520) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Snímková frekvence Hlavní stream	4M(2592x1520)(1-20 snímků/s) (2560x1440)(1-25 snímků/s) / 3M(1-30 snímků/s) / 1080P(1-30 snímků/s)
	Snímková frekvence Dílčí stream	720P/D1/2CIF/CIF(1-25 snímků/s)
	Snímková frekvence Třetí stream	D1/2CIF/CIF(1-25 snímků/s)
	Síť funkce	Síť
	Protokoly	L2TP,IPv4,IPv6,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DH CP,PPPoE,RTP,RTSP,QoS,DNS,DDNS,NTP,FTP, UPnP,HTTP,SMTP,SNMP,SIP,P2P
	Kompatibilní integrace	ONVIF, API
	Mobilní uživatel	Android, iOS
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených
	Úložiště v zařízení	MicroSD s kapacitou až 128 GB
Audiovstup/audiovýstup		1/1 ( Komprese zvuku G.711a/ G.711u)
Vstup/výstup alarmu		1/1
Napájení		12VDC / POE (IEEE802.3af) (±25%)
Spotřeba energie		Maximálně 7.2 W
Pracovní prostředí		-40°C ~ +60°C, IP66, IK10
Hmotnost		0,75kg
Rozměry		Φ148 x 111.3 mm