



BCS-P-264R3WSA(-G)-II

Kamera kopulová 4Mpx s objektívom motozoom 2.7~13.5mm

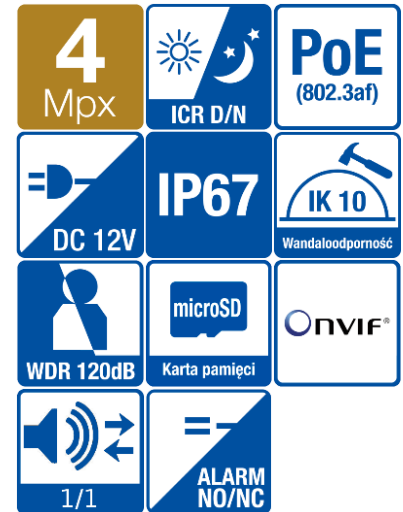

- Prevodník 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Mechanický infračervený filter
- Funkcie AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, Ultra DNR, WDR(120dB)
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Inteligentné funkcie: prechod čiary, prienik do oblasti, vzhľad/zmiznutie objektu, detekcia zvuku, detekcia siluety
- Objektív 2.7~13.5mm F1.35
- Infračervený ohrievač s dosahom až 40 m
- Otvorený kovový kryt IP67, IK10
- Podpora microSD kariet až do 128GB
- Vstavaný WEB Server, kompatibilita s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná palikácia BCS(android, iOS), P2P, Onvif
- Napätie DC12V / PoE(802.3af)

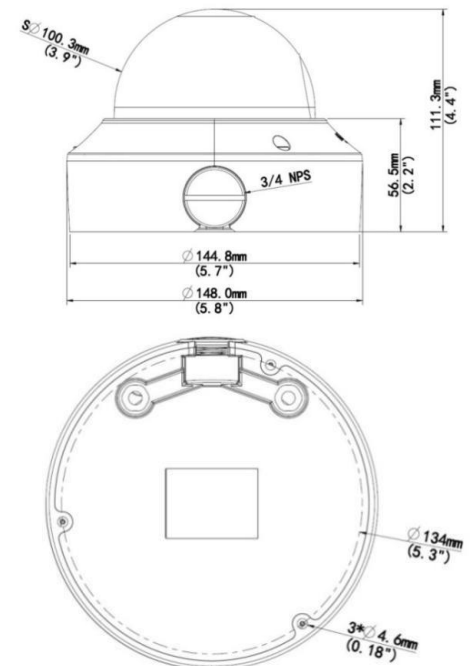

BCS-P-264R3WSA(-G)-II

Kamera kopulová 4Mpx s objektivom motozoom 2.7~13.5mm

Skenovací systém	Progressive Scan
Video systém	IP
Prevodník	1/3" 4Mpx PS CMOS
Počet pixelov	2688 (H) × 1520 (V)
Citlivosť	0.002Lux/F1.35 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux/F1.35(B/W, IR Wł.)
S/N	> 56dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Objektív	Motozoom 2.7~13.5mm F1.35
Focus	AF
Uhol pohľadu	H: 28.6°~100.1°, V: 15.9°~52.2°
DORI	W 2.7mm: Detect 61m/ Observe 24m/ Recognize 12m/ Identify 6m T 13.5mm: Detect 304m/ Observe 121m/ Recognize 61m/ Identify 30m
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1~1/100000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	2D/3D DNR
Detekcia pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	8 oblastí
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°
Funkcia deň/noc	Mechanický filter ICR
Infražiarič	40m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rýchlosť hlavného prúdu	4M(2688×1520)@25/30fps; 4M(2560×1440)@25/30fps; 3M(2304×1296)@25/30fps; 1080P(1920×1080)@25/30fps
Rýchlosť druhého prúdu	1080P/720P/D1/640×360/2CIF/CIF
Rýchlosť tretieho prúdu	D1/640×360/2CIF/CIF
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS, P2P
Kompatibilita	ONVIF(S,G,T), API
Používatelia	Maximálne 10 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Audio	1/1
Kompresia audia	G.711A/ G.711U
Alarm	1/1
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 128GB
Napätie	DC12V (±25%) / PoE(802.3af)
Spotreba energie	<7.5W
Prevádzkové podmienky	-35°C ~ +60°C ≤95% RH
Stupeň ochrany krytom	Kovový IP67, IK10
Hmotnosť	0.93kg
Rozmery	Φ148 x 111.3mm



BCS-P-264R3WSA(-G)-II

Kamera kopulová 4Mpx s objektivom motozoom 2.7~13.5mm

Adaptér
BCS-P-A171



Držiak na stenu
BCS-P-U111



Stropný držiak pre
BCS-P-A151

