


## BCS-P-EIP24FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 4Mpx s objektivom 2.8mm



- Prevodník 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Mechanický infračervený filter ICR
- Vstavaná webová služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcie AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných
- Inteligentné funkcie: obvodová ochrana, prienik plochy, priecestie linky
- Infražiarič s dosahom až 30m
- Objektív 2.8mm F1.6
- Vstavaný mikrofón
- Externé kovový kryt IP67
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Slot pre microSD kartu až do 256GB
- Napätie DC 12V / PoE(802.3af)

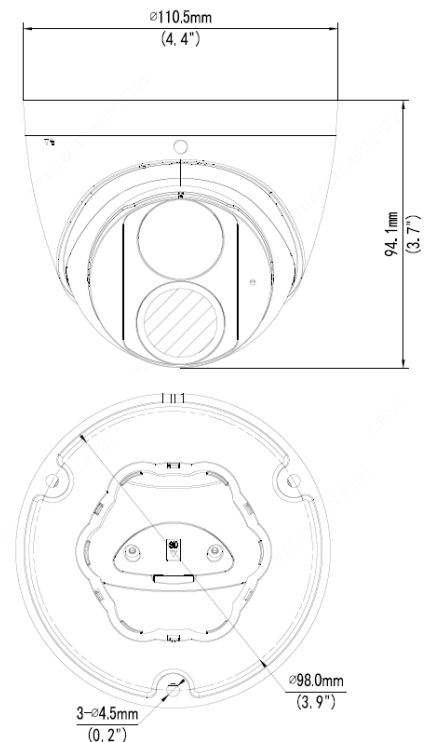

## BCS-P-EIP24FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 4Mpx s objektivom 2.8mm

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Video systém            | IP  |
| Skenovací systém        | Progressive Scan  |
| Prevodník               | 1/3" 4Mpx CMOS  |
| Počet pixelov           | 2688(H) × 1520(V)   |
| Citlivosť               | 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)   |
| S/N                     | > 56dB  |
| Obiektyw                | Fixed 2.8mm F1.6  |
| Uhol pohľadu            | H: 101.1°, V: 55.3°   |
| DORI                    | Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m  |
| Vyváženie bielej        | (AWB) Auto/ručne  |
| Kompenzácia pozadia     | BLC / HLC / WDR(120dB)  |
| Rýchlosť uzávierky      | Auto/ručne (1~1/100000s)  |
| AGC                     | (AGC) Auto/ručne  |
| Redukcia šumu           | 2D/3D DNR   |
| Detekcia pohybu         | 4 oblasti   |
| Zóny súkromia           | 4 oblasti   |
| Otočenie obrazu         | Mirror, flip  |
| Funkcia deň/noc         | Mechanický filter ICR   |
| Infračervený ohrievač   | 30m   |
| Kompresia videa         | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG   |
| Rozlíšenie              | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Rýchlosť hlavného prúdu | 4M/3M/1080P/720P@30fps  |
| Rýchlosť druhého prúdu  | 720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps  |
| Rýchlosť tretieho prúdu | D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps   |
| Sieťové pripojenie      | RJ-45 (10/100Mbps)  |
| Protokoly               | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P        |
| Audio                   | Vstavaný mikrofón   |
| Kompresia audio         | G.711   |
| Kompatibilita           | ONVIF(S/G/T)  |
| Používatelia            | Maximálne 10 prihlásených   |
| Používatelia mobilných  | iOS, android  |
| Slot pre pamäťovú kartu | microSD 256GB   |
| Napätie                 | DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)  |
| Spotreba energie        | <5W   |
| Prevádzkové podmienky   | -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH   |
| Stupeň ochrany krytom   | IP67  |
| Hmotnosť                | 0.42kg  |
| Rozmery                 | Φ110.5 × 94.1mm   |



## BCS-P-EIP24FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 4Mpx s objektivom 2.8mm

Adaptér  
BCS-P-A173



Nástenná konzola  
BCS-P-U112



Nástenná konzola  
BCS-P-U113

