

BCS-P-265R3WSA(-G)


Kopulová IP kamera 5Mpx s objektívom motozoom 2.7~13.5mm



Charakteristika:

- Prevodník 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Rozlíšenie 2592×1944@25fps
- Podpora 3 kodekov
- Mechanický infračervený filter
- Digitálna redukcia šumov 2D/3D
- Vstavaný WEB Server, kompatibilita s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(android, iOS), P2P
- Funkcie AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog
- Funkcia rozšírenej dynamiky WDR(120dB)
- Detekcia pohybu, maska ochrany osobných údajov
- Inteligentné funkcie: prekročenie línie, vniknutie do priestoru, chýbajúci / ponechaný objekt, detekcia tváre, počítanie osôb, detekcia zvuku
- Infražiarič s dosahom až 30m
- Objektív motozoom 2.7~13.5mm F1.2
- Stupeň ochrany krytom IP67, IK10 kovový kryt
- Slot pre pamäťovú kartu MicroSD do 256GB
- 1 audio vstup a 1 audio výstup
- 1 alarmový vstup a 1 alarmový výstup
- Prevádzkové podmienky -40°C ~ +60°C
- Napätie DC12V (tolerancia ±25%) / PoE

Základné rozmery:

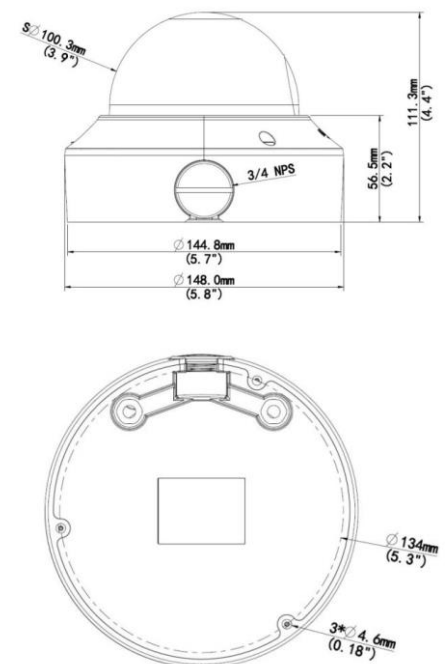

BCS-P-265R3WSA(-G)

Kopulová IP kamera 5Mpx s objektivom motozoom 2.7~13.5mm

Technické údaje:

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.7" 5Mpx CMOS
Počet pixelov	2592(H) × 1944(V)
Citlivosť	0.002Lux/F1.2 (Farba, AGC Zap.) 0Lux(B/W, IR Zap.)
Pomer signálu a šumu	> 52dB
Objektyw	Motozoom 2.7~13.5mm, zorný uhol H: 93.3°~28.5°, V:88°~16.4°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2.7mm: 60m/24m/12m/6m 13.5mm: 303m/121m/60m/30m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompensácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1~1/100000s)
AGC	Auto/ručne
Redukcia šumu	2D/3D NR - regulácia
Detekcia pohybu	4 oblasti (regulácia: veľkosť, poloha, citlivosť, prah)
Zóny súkromia	8 oblastí (regulácia: veľkosť, poloha)
Otočenie obrazu	Mirror, flip
Ostrenie	Auto/ručne
Funkcia deň/noc	Mechanický filter ICR
Infražiarič	Dosah až 30m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Rýchlosť hlavného prúdu	5M@20/25fps; 4M/3M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps
Rýchlosť druhého prúdu	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Rýchlosť tretieho prúdu	D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
Audio	1 vstup / 1 výstup
Kompresia audia	G.711A/G.711U
Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2P
Kompatibilita	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Používatelia	Maximálne 10 prihlásených
Používatelia mobilných zariadení	iOS, android
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Alarm	1 vstup / 1 výstup
Napätie	DC12V (tolerancia ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Spotreba energie	<8.7W
Prevádzkové podmienky	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Stupeň ochrany krytom	Kovový IP67, IK10
Hmotnosť	0.9kg
Rozmery	Ø148 × 111mm

