



## BCS-P-EIP25FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom 2.8mm

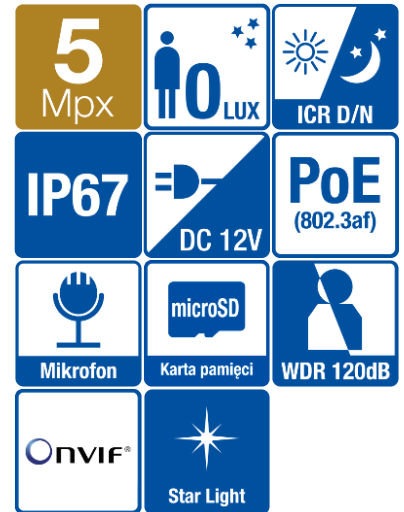

- Prevodník 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Mechanický infračervený filter ICR
- Vstavaná webová služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcie AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných
- Inteligentné funkcie: obvodová ochrana, prienik plochy, prieciestie linky
- Infražiarič s dosahom až 30m
- Objektív 2.8mm F1.6
- Vstavaný mikrofón
- Externé kovový kryt IP67
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Slot pre microSD kartu až do 256GB
- Napätie DC 12V / PoE(802.3af)

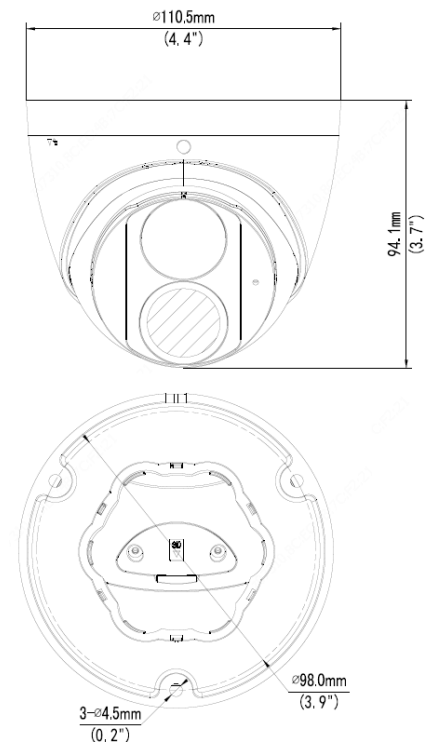

## BCS-P-EIP25FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom 2.8mm

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.7" 5Mpx CMOS
Počet pixelov	2880(H) × 1620(V)
Citlivosť	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
S/N	> 56dB
Obiektyw	Fixed 2.8mm F1.6
Uhol pohľadu	H: 96.1°, V: 55.3°
DORI	Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1~1/100000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	2D/3D DNR
Detekcia pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	4 oblasti
Otočenie obrazu	Mirror, flip
Funkcia deň/noc	Mechanický filter ICR
Infračervený ohrievač	30m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Rýchlosť hlavného prúdu	5M/4M/3M/1080P/720P@30fps
Rýchlosť druhého prúdu	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Rýchlosť tretieho prúdu	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Audio	Vstavaný mikrofón
Kompresia audio	G.711
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Používatelia	Maximálne 10 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Slot pre pamäťovú kartu	microSD 256GB
Napätie	DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Spotreba energie	<5W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Stupeň ochrany krytom	IP67
Hmotnosť	0.42kg
Rozmery	Φ110.5 × 94.1mm



## BCS-P-EIP25FSR3-Ai1(-G)

Kamera IP kopulová 5Mpx s objektivom 2.8mm

Adaptér  
BCS-P-A173



Nástenná konzola  
BCS-P-U112



Nástenná konzola  
BCS-P-U113

