


# BCS-P-268R3WSA



8MP WDR pevná kopulovitá VF síťová IR kamera odolná vůči vandalům (motorizovaná)

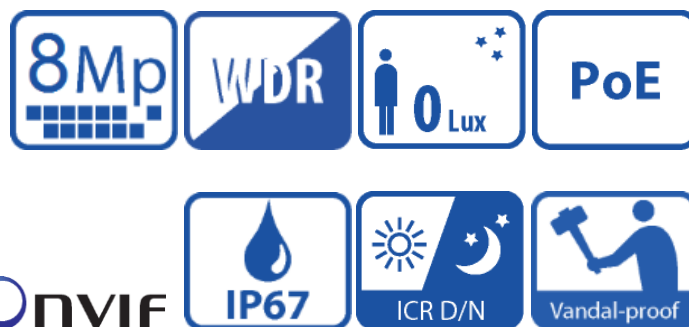

## Hlavní funkce

### Optika

- Funkce den/noc
- Inteligentní IR, vzdálenost IR až 30m
- Až 120 dB optické WDR (široký dynamický rozsah)
- 2D/3D DNR (digitální redukce šumu)

### Komprese

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vestavěný inteligentní algoritmus
- Trojitě streamy
- ROI (oblast zájmu)
- Režim koridoru 9:16


### Síť

- Kompatibilita se standardem ONVIF

### Struktura

- Podpora napájení PoE
- Vestavěný rozbočovač PoE, který vysílá DC 12V
- Široký rozsah teploty: -40°C ~ 60°C
- Široký rozsah napětí ±25 %
- Odolnost proti vandalismu IK10
- IP67

## Rozměry

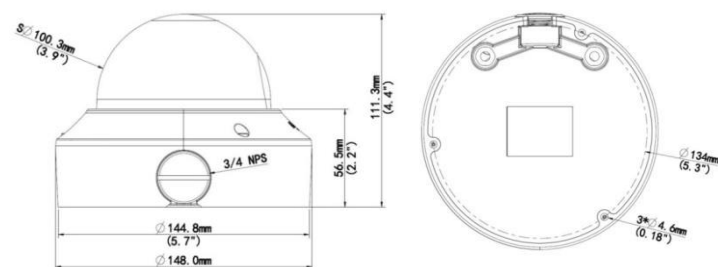

Kamera	BCS-P-268R3WSA	
Skenování	progresivní skenování	
Snímač	1/2" 8Mpx CMOS	
Pixely rezoluce	3840(H)x2160(V)	
Minimální osvětlení	Barva : 0.003 Lux (F1.5, AGC Zapnuto ) Černobíle : 0Lux (IR Zapnuto )	
Odstup signál-šum	> 52dB	
Vyvážení bílé	(AWB) Automatický/ manuální	
Základní funkce	Objektiv	Motozoom 2,8~12mm F1.5 Úhel záběru H: 114.8~47.3°
	Podsvícení kompenzace	BLC / HLC / WDR(120dB)
	Clona	Automatický režim / manuální režim (1/6-1/100000s)
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální - seřízení
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení
Dodatečný funkce	Detekce pohybu	Zapnuto/vypnuto (Až 4 oblastí) - seřízení
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto (Až 8 oblastí) - seřízení
	Zobrazení otáčení	zrcadlo , rotace 90°, 180°, 270°
	Brousit	Automatický
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)
Dosvit IR	Dosvit IR až 30 m	
Video funkce	Komprese videa	H.265 / H.264 / MJPEG
	Pixely rezoluce	8M(3840x2160) / 5M(2592x1944) / 5M(2944x1656) / 4M(2560x1440) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(720x576) / (640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Snímková frekvence Hlavní stream	8M(1~15 snímků/s) 5M/4M/1080P(1~30 snímků/s)
	Snímková frekvence Dílčí stream	1080p/720p/D1/640x360/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)
Snímková frekvence Třetí stream	D1/640x360/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)	
Síť funkce	Síť	RJ-45 (10/100MBase-TX)
	Protokoly	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, Qos, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x, SNMP, P2P
	Kompatibilní integrace	ONVIF(profil S, G), API
	Mobilní uživatel	Android, iOS
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených
Audiovstup/audiovýstup	1/1 ( Komprese zvuku G.711a/ G.711u)	
Vstup/výstup alarmu	1/1	
Napájení	12V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)	
Spotřeba energie	Maximálně 8W	
Pracovní prostředí	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH	
Hmotnost	0,75kg	
Rozměry	Φ148 x 111.3 mm	