

BCS-P-5621RSAP-II



2MP 20x IR síťová PTZ kulovitá kamera



Hlavní funkce

Optika

- Přesné a rychlé zaostření
- Infračervená technologie třetí generace
- Inteligentní IR, vzdálenost IR až 100 m
- Optické sklo s vyšší propustností světla
- Infračervené antireflexní okno pro zvýšení infračervené propustnosti

Komprese

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vestavěný inteligentní algoritmus
- Trojitě streamy
- Přizpůsobené OSD


Síť

- Kompatibilita se standardem ONVIF

Struktura

- Speciální konstrukce a design oken proti nepříznivým vlivům počasí (zejména v prašném počasí)
- Inovativní funkce odebírání sněhu
- Efektivnější systém odvodu tepla
- Inteligentní technologie řízení teploty
- 6 KV přepětová ochrana určená pro síťové rozhraní

Rozměry

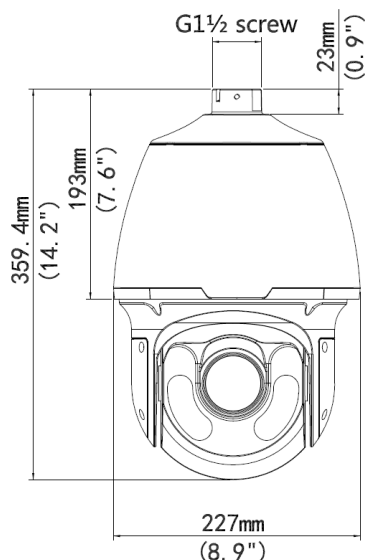

Kamera		BCS-P-5621RSAP-II	
Skenování		progresivní skenování	
Snímač		1/3" 2Mpx CMOS	
Pixely rezoluce		1920 x 1080	
Minimální osvětlení		Barva : 0.01Lux/F1.5(AGC Zapnuto) Černobíle : 0Lux (IR Zapnuto)	
Odstup signál-šum		> 52dB	
Vyvážení bílé		(AWB) Automatický/ manuální	
Základní funkce	Objektiv	5.2 ~ 104mm F1.5 ~ F3.0 (20x optický zoom) Úhel záběru H: 60.19°~3.0°	
	Podsvícení kompenzace	BLC / HLC / D-WDR	
	Clona	Automatický režim / manuální režim (1/1 ~ 1/100000s)	
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální - seřízení	
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení	
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto Až 24 oblastí	
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)	
	Video funkce	Komprese videa	H.265 / H.264 / MJPEG
Snímková frekvence stream	Hlavní	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / (640x360) / CIF(352x288)	
		Dílčí	1080P/720P/D1/2CIF/(640x360)/CIF (1 ~30 snímků/s)
		Třetí	D1/2CIF/(640x480)/CIF (1 ~30 snímků/s)
Otáčení na náклон	Rozsah otáčení	PAN: 360° (nekonečný) TILT: -15° ~+90° automatické obracení	
	Rychlost otáčení	PAN: 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s Přednastavené pozice) TILT: 0.1°/s ~ 160°/s (240°/s Přednastavené pozice)	
		Funkce automatizace	255 Přednastavené pozice ; 16 hlídek (až 32 přednastavených pozic na jednu hlídku)
Síť funkce	Síť	RJ-45 (10M/100MBase-TX)	
	Protokoly	L2TP,IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTP,RTSP,NTP,FTP,HTTP,SNMP,SIP,802.1x,P2P	
	Kompatibilní integrace	ONVIF(Profil S, Profil G), API	
	Mobilní uživatel	Android, iOS	
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených	
Úložiště v zařízení		MicroSD s kapacitou až 128 GB	
Audiovstup/audiovýstup		1/1 (Komprese zvuku G.711a/ G.711u)	
Vstup/výstup alarmu		1/1	
Napájení		24VAC±25% / 24VDC±25% / PoE(IEEE802.3at)	
Spotřeba energie		9~42W	
Pracovní prostředí		-40°C ~ +65°C	
Hmotnost		5,28 kg	
Rozměry		Ø227 x 359.4 mm	