

BCS-P-5623RSA-II



2MP 30x IR síťová PTZ kopulovitá kamera



Hlavní funkce

Optika

- 30x optický zoom
- Přesné a rychlé zaostření
- Inteligentní IR, vzdálenost IR až 100 m
- Optické sklo s vyšší propustností světla
- Infračervené antireflexní okno pro zvýšení infračervené propustnosti

Komprese

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vestavěný inteligentní algoritmus
- Trojitě streamy
- Přizpůsobené OSD


Síť

- Kompatibilita se standardem ONVIF

Struktura

- Inovativní funkce odebrání sněhu
- Efektivnější systém odvodu tepla
- Inteligentní technologie řízení teploty
- 6 KV přepětová ochrana určená pro síťové rozhraní

Rozměry

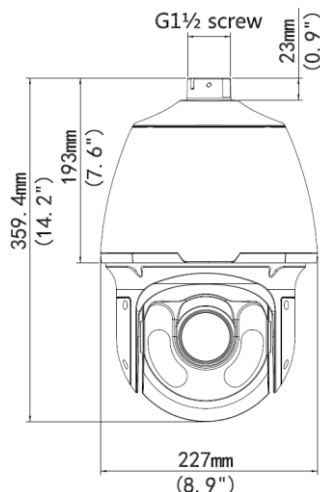

Kamera		BCS-P-5623RSA-II	
Skenování		progresivní skenování	
Snímač		1/3" 2Mpx CMOS	
Pixely rezoluce		1920x1080	
Minimální osvětlení		Barva : 0.03Lux/F1.6(AGC Zapnuto) Černobíle : 0Lux (IR Zapnuto)	
Odstup signál-šum		> 52dB	
Vyvážení bílé		(AWB) Automatický/ manuální	
Základní funkce	Objektiv	4.5 ~ 135mm (30x optický zoom), Úhel záběru H: 62.9°(wide) ~2.3°(tele)	
	Podsvícení kompenzace	Zapnuto/vypnuto (BLC / HLC / D-WDR)	
	Clona	Automatický režim / manuální režim (1/6 ~ 1/100000s)	
	Získat kontrolu	(AGC) Automatický/ manuální - seřízení	
	Digitální potlačení šumu	2D/3D Zapnuto/vypnuto - seřízení	
	Privátní maskování	Zapnuto/vypnuto Až 24 oblastí	
	Den a noc	Automaticky odnímatelný IR filtr (ICR)	
	Zobrazení otáčení	zrcadlo , rotace 90°,180°,270°	
	Video funkce	Komprese videa	H.265 / H.264 / MJPEG
		Pixely rezoluce	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x2878)
Snímková frekvence stream Hlavní		1080P/720P (1~30 snímků/s)	
Snímková frekvence stream Dílčí		1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)	
Snímková frekvence stream Třetí		D1/2CIF/CIF (1~30 snímků/s)	
Otáčení na náklon	Rozsah otáčení	PAN: 360° (nekonečný) TILT: -15°~+90° automatické obracení	
	Rychlost otáčení	PAN: 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s Přednastavené pozice) TILT: 0.1°/s ~ 160°/s (240°/s Přednastavené pozice)	
	Funkce automatizace	255 Přednastavené pozice ; 16 hlídek (až 32 přednastavených pozic na jednu hlídku)	
Síť funkce	Síť	RJ-45 (10M/100M)	
	Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P	
	Kompatibilní integrace	ONVIF(Profil S, Profil G), API	
	Mobilní uživatel	android, iOS	
	Uživatel	Maximálně 10 přihlášených	
Úložiště v zařízení		MicroSD s kapacitou až 128 GB	
Audiovstup/audiovýstup		1/1 (Komprese zvuku G.711a/ G.711u)	
Vstup/výstup alarmu		1/1	
Napájení		24V AC (±25%) / 24V DC (±25%)	
Spotřeba energie		9~42W	
Pracovní prostředí		-40°C ~ +65°C	
Hmotnost Rozměry		Ø227 x 359.4 mm, 5.28kg	