

BCS-P-5623RSA-II


Rychlootočná kamera 2 Mpx s 30x optickým zoomom a infražiarou



Charakteristika Kamery

- Prevodník 1/3" 2Mpx PS CMOS
- Kompresia H.265 / H.264 / MJPEG
- Podpora 3 kodekov
- 30fps pri 2Mpx(1920 × 1080)
- Mechanický infračervený filter ICR
- Digitálna redukcia šumov 2D/3D NR
- Funkcie AWB, AGC, BLC, HLC, D-WDR, Defog
- EIS – elektronická stabilizácia obrazu
- Vstavaný Web Server, kompatibilita s BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS(iOS, android), P2P
- Inteligentné funkcie: prekročenie línie, narušenie, detekcia tváre, počítanie osôb, automatické sledovanie, detekcia zvuku
- Prednastavená rýchlosť otáčania až 300°/s
- Objektív 4,5 ~ 135 mm s až 30x optickým zoomom
- Infražiarou s dosahom až 150m s reguláciou
- Vysoko presné polohovanie kamery
- 1 alarmový vstup / 1 alarmový výstup
- 1 audio vstup a 1 audio výstup
- Stupeň ochrany krytom IP66
- Slot pre pamäťovú kartu MicroSD do 128GB
- Prepäťová ochrana do 6KV
- Napätie AC24V/DC24V

Rozmery kamery

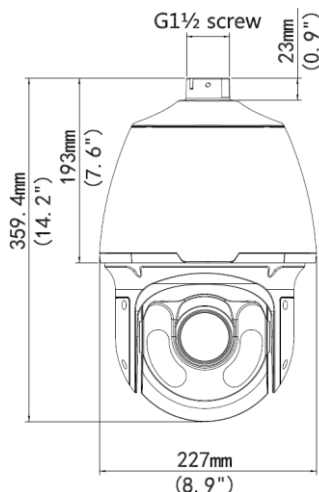

Špecifikácia Kamery

Model		BCS-P-5623RSA-II
Skenovací systém		Progressive Scan
Prevodník		1/3" 2Mpx CMOS
Počet pixelov		1920x1080
Citlivosť		Farba: 0.03 Lux (F1.6 AGC zapnutý) B/W: 0 Lux (IR zapnutý)
Pomer signálu a šumu		> 52dB
Vyváženie bielej		(AWB) Auto/ručne
Základné funkcie	Objektív	4.5 ~ 135mm (30x optický zoom), Kat. H: 62.9°(wide) ~2.3°(tele)
	Kompensácia pozadia	OFF/ON (BLC / HLC / D-WDR)
	Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/6 ~ 1/100000s), ochrana proti blikaniu
	AGC	Auto/ručne
	Redukcia šumu (NR)	2D / 3D - regulácia
	Zóny súkromia	ON/OFF 24 oblastí
	Funkcia deň/noc	Mechanický filter ICR
	Otočenie obrazu	Mirror/ flip 90°,180°,270°
Video funkcie	Kompresia	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozlíšenie	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(720x576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Rýchlosť hlavého prúdu	1080P/720P (1~30fps)
	Rýchlosť druhého prúdu	1080P/720P/D1/2CIF/CIF (1~30fps)
	Rýchlosť tretieho prúdu	D1/2CIF/CIF (1~30fps)
PTZ funkcie	Rotácia	PAN: 360° (nekonečná) TILT: -15° ~+90° auto flip
	Rýchlosť rotácie	PAN: 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s v predvoľbe) TILT: 0.1°/s ~ 160°/s (240° / v predvoľbe)
	Automatizačné funkcie	255 predvoľieb; 16 prehliadok (32 predvoľieb na prehliadku); 16 ciest v priebehu 15 minút
Sieťové funkcie	Sieťové pripojenie	RJ-45 (10M/100M)
	Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
	Kompatibilita	ONVIF(Profil S, Profil G), API
	Používatelia mobilných zariadení	android, iOS
	Slot na pamäťovú kartu	microSD do 128GB
	Používatelia	Maximálne 10 prihlásených
Audio funkcie	Vstupy / výstupy	1/1
	Kompresia	G.711A, G.711U
Alarm	1 vstup / 1 výstup	
Napätie	24V AC (±25%) / 24V DC (±25%)	
Spotreba energie	9~42W	
Prevádzkové podmienky	-40°C ~ +65°C	
Rozmery a hmotnosť	Ø227 x 359.4 mm, 5.28kg	