


# BCS-P-5623SA


Kamera szybkoobrotowa 2 Megapixeles,

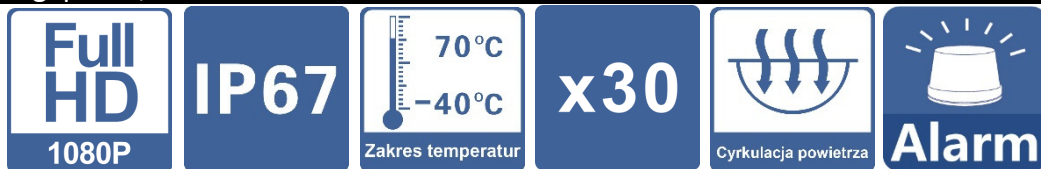

## Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/2.8" 2Megapixel, progressive scan,
- Kodowanie H.264
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- 30kl/s przy 2Mpx (1920 × 1080),
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server,
- Prędkość obrotu do 540°/sek w presece
- Obiektyw z zoomem optycznym do 30x
- Wysoka precyzja pozycjonowania kamery
- Wejście wyjście alarmowe 2/1
- Wyjście BNC
- RS485
- Obudowa o współczynniku szczelności IP67
- Zasilanie AC24V/DC24V
- Szeroki zakres pracy kamery -40°C ~ +70°C
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6KV
- Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

## Wymiary kamery

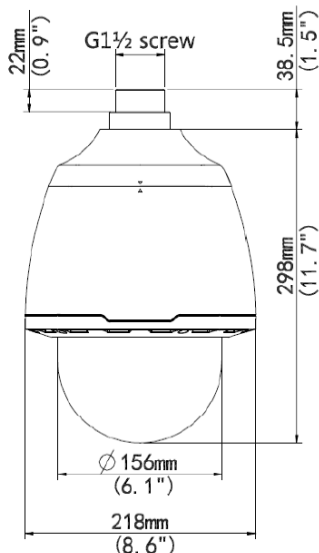

## Specyfikacja Kamery

Model		BCS-P-5623SA
System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/2.8" 2Megapixel, progressive scan, CMOS
Ilość pikseli		1920x1080
Czułość		Kolor: 0.03 Lux (F1.6, 50IRE) B/W: 0.01lux ( F1.6, 50IRE )
Stosunek S/N		> 52dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4.5 ~ 135mm (30x optical zoom)
	Kompensacja tła	Wyl. – wł (BLC / HLC / D-WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6 s ~ 1/8000 s ), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D Wyl. – wł działa tylko przy włączonym AGC
	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 8 obszary
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
	Funkcje video	Kompresja
Funkcje video	Rozdzielczość	1080P (1920*1080) 30 fps; 720P (1280*720) 30 fps; D1 (720*576) 25 fps
	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
	Funkcje PTZ	Obrót
Funkcje PTZ	Prędkość obrotu	0.1°/s ~ 400°/s
	Funkcje automatyki	255 presetów; 16 Tras (32 presety na trasę); 16 ścieżek do 15 minut
	Funkcje sieci	Podłączenie sieci
Funkcje sieci	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Gniazdo pamięci	Karty Micro SD do 64GB
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Zasilanie:	24VAC/24VDC
Pobór mocy	Maksymalnie 33W z grzałką	
Temperatura pracy	-40°C ~ +65°C IP67;	
Waga	4,2kg	
Wymiary	Ø218 x 298 mm	