

BCS-P-462R3WSA-ITC


Kamera IP tubowa 2Mpx z funkcją ARTR



- Funkcja ARTR – Automatyczne Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych
- Funkcja białej listy
- Przetwornik 1/2.8" 2Mpx SONY PS CMOS
- Kodowanie H.265/H.264
- Obsługa jednego strumienia kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany web-serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, WDR(120dB), Defog
- Promiennik podczerwieni 100m
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm F1.4
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa
- Obsługa kart microSD do 128GB
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V / AC24V / PoE
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6kV



ONVIF[®]

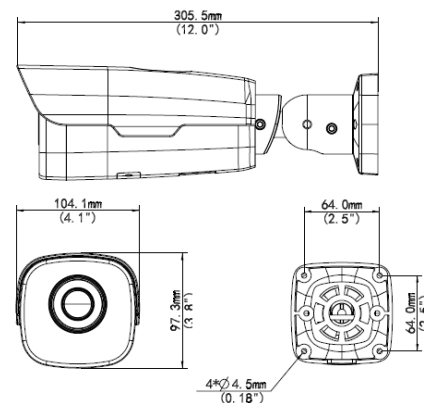

BCS-P-462R3WSA-ITC

Kamera IP tubowa 2Mpx z funkcją ARTR

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx SONY CMOS
Ilość pikseli	1920(H) × 1080(V)
Czułość	0.03Lux/F1.4 (Kolor, AGC Wł.); 0.01Lux/F1.4 50IRE(B/W); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Motozoom 2.8~12mm F1.4
Kąt widzenia	H: 105°~33°, V: 58.4°~14.9°
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1/10~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR - regulacja
Wyostrzanie	Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	100m
Kompresja wideo	H.265 / H.264
Rozdzielczość	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/2CIF(704×288)/CIF(352×288)
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100MBase-TX)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Zgodność	ONVIF 2.4
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 128GB
Interfejsy	RS485, BNC
Zasilanie	DC12V (±25%) / AC24V(±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobór mocy	13.7W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa, klasa szczelności IP67
Waga	1.65kg
Wymiary	305.5 × 104.1 × 97.3mm

