


BCS-P-TIP24FSR4-Ai1(-G)

Kamera IP tubová 4Mpx s objektívom 2.8mm



- Prevodník 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technológia Starlight
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Podpora troch prúdov kódovania
- Mechanický infračervený filter ICR
- Funkcie AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D NR
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Inteligentné funkcie: Ochrana obvodu, priecestie čiary, prienik plochy
- Infračervený ohrievač s dosahom až 40 m
- Objektív s pevným zaostrením 2.8mm F1.6
- Externý kovový kryt IP67
- Vstavaný mikrofón
- Slot pre pamäťovú kartu microSD 256GB
- Vstavaná webová služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Napätie DC12V / PoE 802.3af

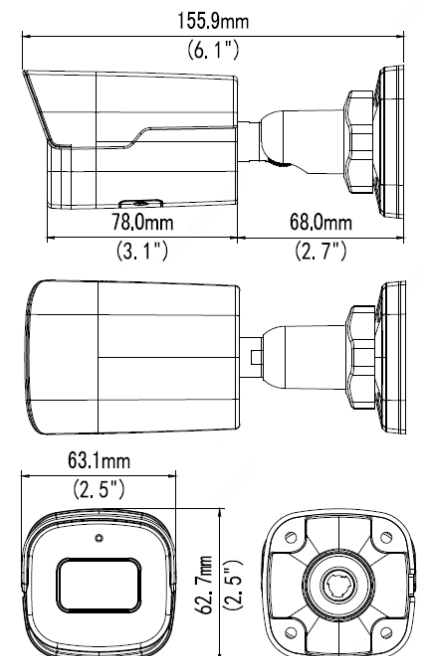

BCS-P-TIP24FSR4-Ai1(-G)

Kamera IP tubová 4Mpx s objektivom 2.8mm

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/3" 4Mpx CMOS
Počet pixelov	2688(H) × 1520(V)
Citlivosť	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.) 0Lux(B/W, IR Wł.)
S/N	> 56dB
Objektív	2.8mm F1.6
Focus	Fixed
Zorný uhol	H: 101.1°, V: 55.3°
DORI	Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1~1/100000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	2D/3D NR
Detekcia Pohybu	4 oblasti
Zóny súkromia	4 oblasti
Rotácia Obrazu	Mirror, flip
Deň/noc	Mechanický filter ICR
Infračervený ohrievač	Do 40m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozlíšenie	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Rýchlosť hlavého prúdu	4M/3M/1080P@30fps
Rýchlosť druhého prúdu	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Rýchlosť tretieho prúdu	D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Audio	Vstavaný mikrofón
Kódovanie audio	G.711
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoly	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2P
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Pamäťová Karta	microSD 256GB
Používatelia	Maximálne 10 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Napätia	DC12V (±25%) / PoE(802.3af)
Spotreba energie	<4W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Stupeň ochrany krytom	Kovové, IP67
Hmotnosť	0.42kg
Rozmery	156×63mm



BCS-P-TIP24FSR4-Ai1(-G)

Kamera IP tubová 4Mpx s objektivom 2.8mm

Adaptér
BCS-P-A71(-G)



Adaptér
BCS-P-A61(-G)

