


## Síťový videorekordér



## Hlavní funkce

- Podpora videoformátů Ultra265/H.265/H.264
- 16kanálový vstup
- Standard Plug & Play se 16 nezávislými síťovými rozhraními POE
- Podpora IP kamer třetích stran díky kompatibilitě ONVIF: Profil S, profil G, profil C, profil Q, profil A, profil T
- Podpora výstupu HDMI a VGA současně
- Nahrávání s rozlišením až 8 megapixelů
- 2 SATA HDD, až 8 TB pro každý HDD
- Technologie ANR pro zvýšení spolehlivosti úložiště při odpojení sítě
- Podpora aktualizace pomocí cloudu

## Rozměry

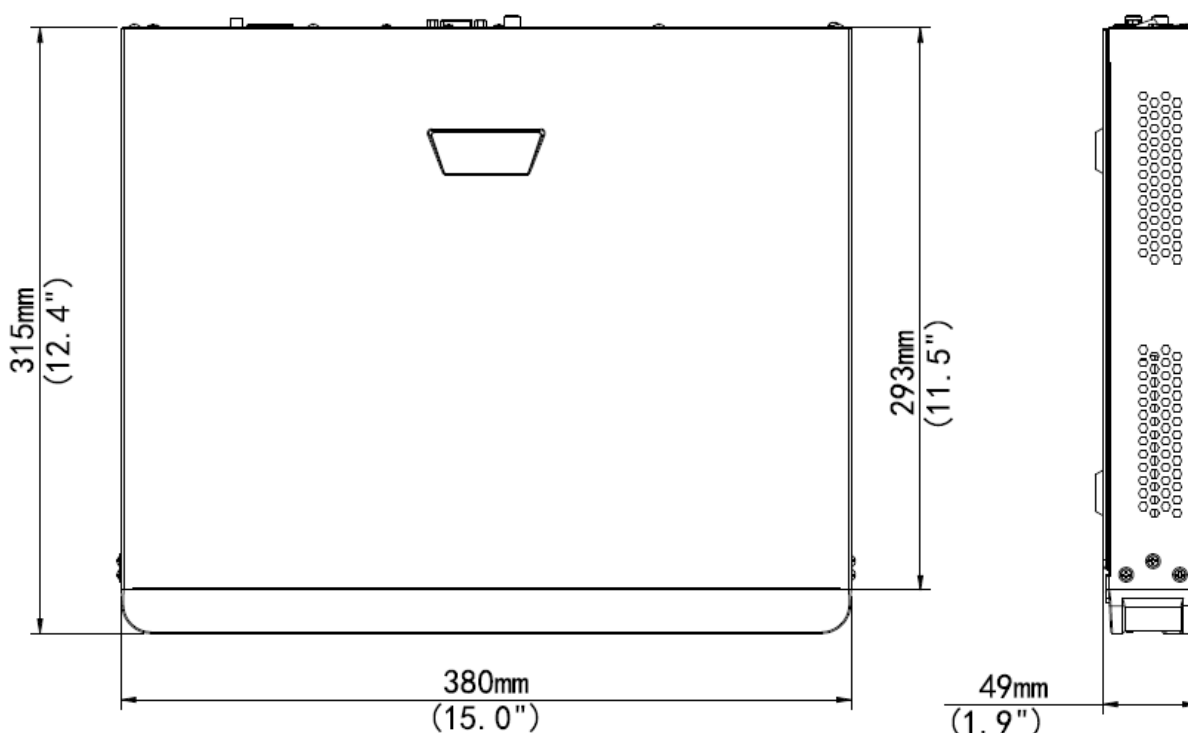

# BCS-P-NVR1602-4K-16P-E



<b>Video/audio vstup</b>		<b>BCS-P-NVR1602-4K-16P-E</b>
IP video vstup	16 kan	
Obousměrný vstup zvuku	1 kan. RCA	
<b>Síť</b>		
Příchozí šířka pásma	112Mbps	
Odchozí šířka pásma	96Mbps	
Vzdálení uživatelé	128	
<b>Video/audio výstup</b>		
Výstup HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Rozlišení záznamu	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Audio výstup	1 kan., RCA	
Synchronní přehrávání	16 kan	
<b>Dekódování</b>		
Formát dekodování	H.265/H.264	
Živé zobrazení / přehrávání	8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Možnosti	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30, 16 x D1	
<b>Pevný disk</b>		
SATA	2 rozhraní SATA	
Kapacita	Až 8 TB pro každý pevný disk	
<b>Externí rozhraní</b>		
Síťové rozhraní	1 RJ-45 10M/100M/1000M ethernetové rozhraní s automatickým přizpůsobením 8 nezávislých 100 Mb/s síťových rozhraní POE	
Protokoly	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
Rozhraní USB	Přední panel: 1 x USB 2.0, Zadní panel: 1 x USB2.0	
Alarmový vstup	4 kan.	
Alarmový výstup	1 kan.	
<b>Obecné</b>		
napájecí zdroj	220V AC	
Spotřeba energie	≤ 9 W	
Maximální napájení	Max. 30 W pro jeden port Maximálně 240W celkem (15W za každý)	
Pracovní prostředí	-10°C ~ + 55°C	
vlhkost	10% ~ 90%	
Rozměry (Š × H × V)	380mm × 315mm × 49mm	
Hmotnost	≤ 2.4 Kg	