


BCS-P-NVR1602-4KE-16P-II

16 kanálový 2 diskový rekordér sieťový IP s PoE



- Zobrazenie a nahrávanie až 16 IP kamer s maximálnym rozlíšením 4K
- Kompresia H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maximálna vstupná šírka pásma 160Mbps, odchádzajúce 64Mbps
- Súčasná prevádzka výstupov HDMI(3840×2160) i VGA(1920×1080)
- Vstavaný 8-portový switch PoE 240W
- Pokročilá detekcia videa: detekcia pohybu, tieňovanie, vyblednutie obrazu
- Podpora inteligentných funkcií fotoaparátu: detekcia tváre, vniknutie do oblasti, prechod linky
- Podporujte 2 disky SATA až do 10 TB
- 1 vstup a 1 výstup audio
- 4 vstupy a 1 výstup alarm
- 1×RJ45 1000Mbps, 2×USB
- Vstavaný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), Onvif, P2P
- Napájanie 100-240V AC

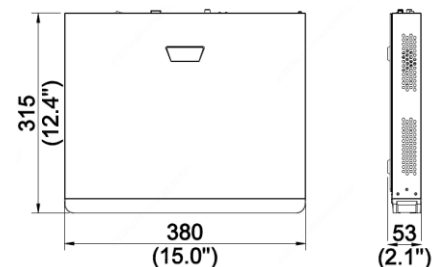

BCS-P-NVR1602-4KE-16P-II

16 kanálový 2 diskový rekordér sieťový IP s PoE

Procesor	Vstavaný vysoko výkonný procesor
Operačný systém	LINUX
Funkcie systému	Živé sledovanie, nahrávanie, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, Sieť
Kanály IP	16
Výstupy (monitor)	1×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenie	VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Režim koridoru	3/4/5/7/9/10/12/16
Rozdelenie výstupov	16
Rozlíšenie záznamu	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maximálna šírka pásma	Prichádzajúce: 160Mbps, odchádzajúce: 64Mbps
Kvalita	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
Kompresia videa	H.265+/H265/H.264+/H.264
Archivácia dát	Flash disk (USB) / sieť na stiahnutie
Sieťové rozhranie	1 port RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Audio	1 vstup / 1 výstup
Alarm	4 vstupy / 1 výstup
Vzdialené pripojenia	128
Kompatibilita	Onvif
Podporované protokoly	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Disk	2×SATA max 10TB každý disk
Rozhranie	1×USB2.0, 1×USB3.0
PoE	Vstavaný 16-portový switch PoE 100Mbps 802.3af/at 240W (max 30W na port)
Napájanie	100-240V AC, Spotreba prúdu < 10W (bez diskov)
Pracovné podmienky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozmery a hmotnosť	380mm × 315mm ×53mm 2.6kg(bez diskov)

