


## BCS-P-NVR1604R-A-4K-III

16 kanálový 4 diskový rekordér sieťový IP



- Zobrazenie a nahrávanie až 16 IP kamer s maximálnym rozlíšením 12Mpx
- Kompresia H.265+/H265/H.264+/H.264
- Maximálna vstupná šírka pásma 384Mbps odchádzajúce 384Mbps
- Súčasná prevádzka výstupov HDMI1 4K / HDMI2 4K oraz VGA 1080P
- Pokročilá detekcia videa: detekcia pohybu, tieňovanie, vyblednutie obrazu
- Podpora inteligentných funkcií fotoaparátu: detekcia tváre, počítanie ľudí, prienik do oblasti, prechod linky, detekcia audio
- Režim fisheye dewrapping
- Podpora 4 SATA disky až 10 TB každý
- RAID 1, 5
- 3×USB, RS485, RS232, eSATA, 1 audio vstup a 1 výstup, výstup 12VDC
- 16 vstupov a 4 východy alarm
- Vstavaný webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), Onvif, P2P

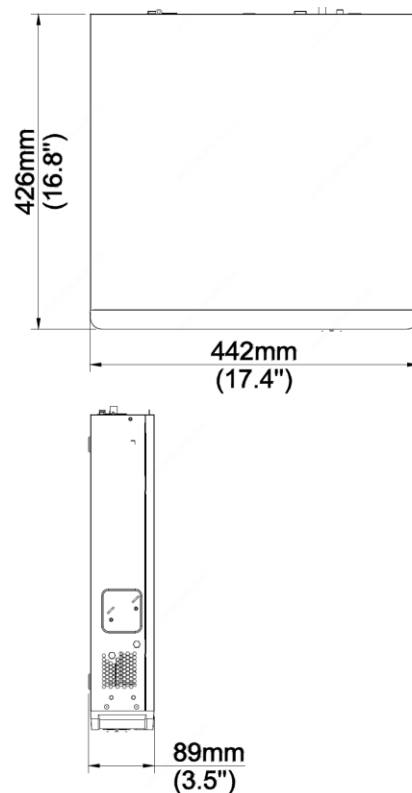

## BCS-P-NVR1604R-A-4K-III

### 16 kanálový 4 diskový rekordér sieťový IP

Procesor	Vstavaný vysoko výkonný procesor
Operačný systém	LINUX
Funkcie systému	Živé sledovanie, nahrávanie, prehrávanie, archivácia a vzdialený prístup
Kontrola systému	Myš, Sieť
Kanály IP	16
Výstupy (monitor)	2×HDMI 4K, 1×VGA 1080P
Rozlíšenie	VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI1/HDMI2: 4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Režim koridoru	3/4/5/7/9/10/12/16
Rozdelenie výstupov	12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Maximálna šírka pásma	Prichádzajúce: 384Mbps, odchádzajúce: 384Mbps
Kvalita	2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080P@30
Kompresia videa	H.265+/H265/H.264+/H.264
Audio	1 vstup / 1 výstup
Alarm	16 vstupov / 4 výstupy
Rozdelenie výstupov	16×
Archivácia dát	Flash disk (USB) / sieť na stiahnutie
Sieťové rozhranie	2 Porty RJ-45 (10/100/1000Mbps)
Vzdialené pripojenia	128
Kompatibilita	Onvif(S/G/T)
Podporované protokoly	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Disk	4×SATA max 10TB každý disk (celkom 40TB)
RAID	1, 5
Rozhranie	2×USB2.0, 1×USB3.0, RS485, RS232, eSATA, výstup 12V DC
Napájanie	AC100~240V, Spotreba prúdu < 25W (bez diskov)
Pracovné podmienky	-10°C ~+55°C / 10~90%RH
Rozmery a hmotnosť	442mm ×426mm× 89mm 5.7kg

