



Síťový videorekordér



Hlavní funkce

- Podpora videoformátů Ultra 265/H.265/H.264
- 64 kanálový vstup
- Podpora IP kamer třetích stran díky kompatibilitě ONVIF: Profil S, profil G, profil C, profil Q, profil A, profil T
- Podpora 2 kan. HDMI, 1 kan. VGA, HDMI s rozlišením až 4K (3840 × 2160)
- Poskytnuty nezávislé výstupy HDMI1, HDMI2 a VGA
- Nahrávání s rozlišením až 12 megapixelů
- Volitelně redundantní napájecí zdroj
- 2 volitelné dekódovací karty, až 12kan. HDMI
- Podpora výměny HDD za chodu s konfigurovatelným schématem úložiště RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 16 SATA HDD, až 8 TB pro každý HDD
- Podpora 2 rozhraní miniSAS
- Podpora 12V výstupu napájení
- Technologie ANR pro zvýšení spolehlivosti úložiště při odpojení sítě
- Podpora aktualizace pomocí cloudu

Rozměry

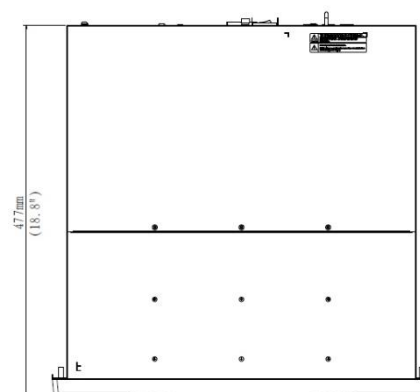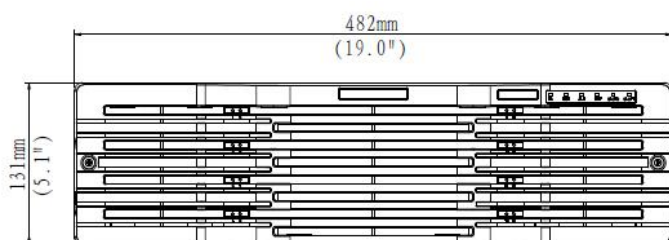

Video/audio vstup		BCS-P-NVR6416-4KR
IP video vstup	64-kan	
Obousměrný vstup zvuku	1-kan,RCA	
Rozlišení záznamu	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Síť		
Formát dekódování	384Mbps	
Živé zobrazení / přehrávání	384Mbps	
Možnosti	128	
Video/audio výstup		
Výstup HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI1/HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Audio výstup	1-kan,RCA	
Synchronní přehrávání	16-kan	
Dekódování		
Formát dekódování	Ultra 265, H.265, H.264	
Živé zobrazení / přehrávání	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Možnosti	4 x 12MP@20, 6 x 8MP@20, 8 x 4MP@20, 16 x 1080P@25, 36 x 720P@25,64 x D1	
Pevný disk		
SATA	16 rozhraní SATA	
Kapacita	až 8 TB pro každý HDD	
eSATA	1 rozhraní eSATA	
miniSAS	2 x miniSAS	
Diskové pole		
Typ pole	RAID 0/1/5/6/10/50/60	
Externí rozhraní		
Síťové rozhraní	4 RJ-45 10M/100M/1000M rozhraní Ethernet s přízpusobením 2 1000M SFP rozhraní Ethernet	
Protokoly	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P	
Sériové rozhraní	1 x RS-232, 1 x RS-485	
Výstup napájení	12 VDC(200mA)	
Rozhraní USB	4 x USB3.0	
Alarmový vstup	24-kan	
Alarmový výstup	8-kan	
Dekódovací karta (volitelně)	2 sloty (výstupy 4kan. HDMI nebo 6kan. HDMI na kartu)	
Obecné		
napájecí zdroj	100-240 VAC	
Spotřeba energie	≤50 W	
Pracovní prostředí	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
vlhkost	10% ~ 90%	
Rozměry	131mm × 482mm ×477mm. 3U	
Hmotnost	≤10KG	