


BCS-DMQE3200IR3-G(-B)(II)

Kopulová kamera 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s objektívom 2.8-12mm



- Prevodník 1/2.9" 2Mpx SONY CMOS
- Rozlíšenie 1920×1080@30fps
- Kamera 4v1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechanický infračervený filter ICR
- Funkcie AGC, AWB, AES, BLC, HLC, DWDR, 2D/3D NR
- Ponuka na obrazovke OSD
- 2.8-12mm objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou
- Infražiarič s dosahom až do 40m
- Prepínač zmeny systému
- Stupeň ochrany krytom IP66
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Napätie 12V DC

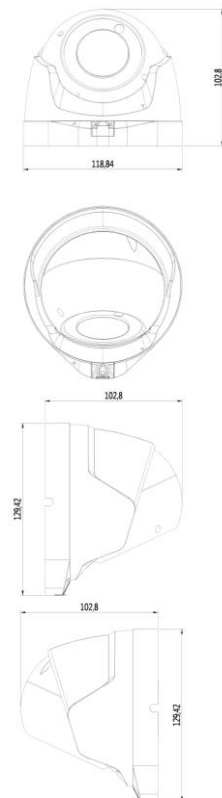

BCS-DMQE3200IR3-G(-B)(II)

Kopulová kamera 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s objektivom 2.8-12mm

Skenovací systém	Progressive Scan
Systém	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Prevodník	1/2.9" 2Mpx SONY CMOS, IMX323+FH8536H
Počet pixelov	1920(H) × 1080(V)
Rozlíšenie	1080P(1920×1080)@25/30fps
Video výstup	1 V p-p, kompozitný, BNC, 75 Ohm
Citlivosť	Farebná: 0.01Lux@F1.2(AGC zapnutá) B/W: 0Lux (IR zapnutá)
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Objektív	Varifokálny 2.8-12mm F1.2
Kompensácia pozadia	BLC / HLC / DWDR
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/25~1/50000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	2D/3D NR
Funkcia deň / noc	Mechanický filter ICR
Infražiarič	40m
Napätie	12V DC (±10%)
Spotreba energie	<8W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +60°C
Stupeň ochrany krytom	Kovový IP66
Váha	0.4kg
Rozmery	119mm(130mm) × 103mm

BCS-DMQE3200IR3-G(-B)(II)

Kopulová kamera 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s objektivom 2.8-12mm

Adaptér
BCS-ADMQ3

