



BCS-DMQE3500IR3-G(-B)(II)

Kamera kopułowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 3.3-12mm

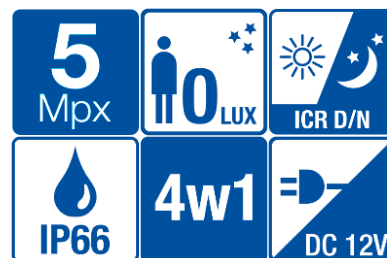

- Przetwornik 1/2.9" 5Mpx SONY CMOS
- Rozdzielczość 2560×1944@20fps
- Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, 2D NR, DWDR
- Menu ekranowe OSD
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3.3-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
- Przełącznik zmiany systemu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Warunki pracy -30°C ~ +60°C
- Zasilanie 12V DC

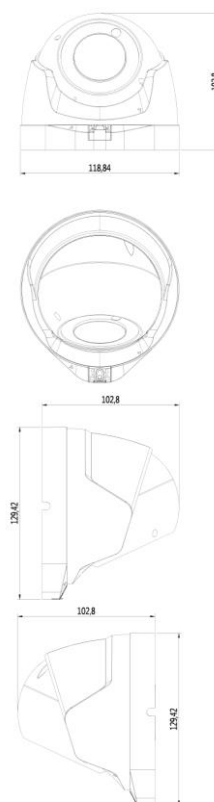

BCS-DMQE3500IR3-G(-B)(II)

Kamera kopułowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 3.3-12mm

System skanowania	Progressive Scan
System	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Przetwornik	1/2.9" 5Mpx SONY CMOS, IMX326, JX-K03+FH8538M
Ilość pikseli	2560(H) × 1944(V)
Rozdzielczość	5M(2560×1944)@20fps / 4M(2560×1440) @25/30fps / 1080P(1920×1080)@25/30fps
Wyjście wideo	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0.02Lux@F1.2(AGC Wł.) B/W: 0Lux (IR wł.)
Balans Bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 3.3-12mm F1.2
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto/ręcznie (1/25~1/50000s)
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D NR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	40m
Zasilanie	12V DC (±10%)
Pobór mocy	<8W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C
Obudowa	Metalowa IP66
Waga	0.4kg
Wymiary	119mm(130mm) × 103mm

BCS-DMQE3500IR3-G(-B)(II)

Kamera kopułowa 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem 3.3-12mm

Adapter
BCS-ADMQ3

