



## BCS-SDHC4225-IV

Kamera rotačná PTZ 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s zoomom 25×

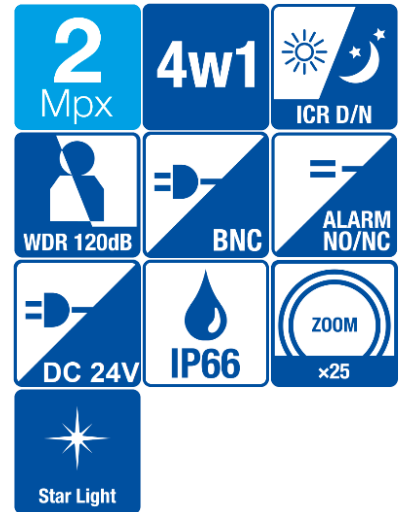

- Prevodník 1/2.8" 2Mpx PS Starvis CMOS
- Technológia Starlight
- Objektív 4.8~120mm zoom optický 25×
- Mechanický infračervený filter ICR
- Funkcia AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog
- Max 2Mpx(1920×1080)@30fps
- Infračervený ohrievač s dosahom do 150 m
- 2 vstupy a 1 výstup alarm
- 1 vstup audio
- Maximálna rýchlosť 400°/s, PAN: 0°~360°, TILT: -15°~90°, auto flip
- Funkcie automatizácie: 300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
- Inteligentné 3D polohovanie
- Vonkajšie kovové puzdro IP66
- Napätie DC24V

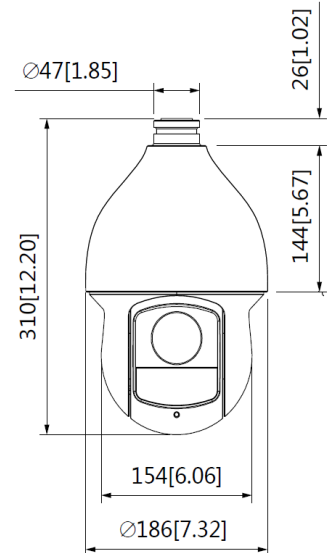

## BCS-SDHC4225-IV






Kamera rotačná PTZ 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s zoomom 25x

Video systém	HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/2.8" 2Mpx Starvis CMOS
Rozlíšenie	1080P(1920x1080)@25/30fps, 720P(1280x720)@25/30/50/60fps
Video výstup	1 V p-p, kompozitný, BNC, 75 Ohm
Citlivosť	Kolor: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR Wt.)
Objektív	Motozoom 4.8mm~120mm; F1.6~F3.5
Uhol pohľadu	H: 61°~2.8° V: 22.6°~0.4°
Zoom optický/digitálny	25x/16x
DORI	Detect 1655m/ Observe 657m/ Recognize 331m/ Identify 165m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC/HLC/WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	1/3~1/100000s
Získať kontrolu	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	Ultra 2D/3D DNR
Detekcia pohybu	24 oblasti
Otočenie obrazu	Flip 180°
Ostrosť	Auto/ručne
Deň/Noc	Mechanický infračervený filter ICR
Rozsah IR	Do 150m
Rozsah PAN	0°~360° nekonečný
Rozsah TILT	-15°~90°, auto flip 180°
Rýchlosť PAN	0.1°~300°/s (400°/s prednastavené)
Rýchlosť TILT	0.1°~200°/s (300°/s prednastavené)
Funkcie automatizácie	300 predvolieb, 5 skladieb, 8 trás, auto-scan, auto-pan
Začiatok/nečinnosť	Obnovenie poslednej polohy PTZ po výpadku napájania; aktivácia predvoľby, cesty, trasy po období nečinnosti
Alarm	2 vstupy / 1 výstup
Audio	1 vstup
Rozhranie	RS485
Napätie	DC24V/3A(±25%), Spotreba energie 9.6W/22W (IR Wt.)
Prevádzkové podmienky	-40°C ~+70°C / 10~95%RH
Rozmery a hmotnosť	310.0 mm × Φ186.0 mm 3.9kg



**BCS-SDHC4225-IV**

Kamera rotačná PTZ 2Mpx HDCVI/AHD/TVI/ANALOG s zoomom 25x

Nástěnná konzole + adaptér (dodaný)	
Adaptér BCS-ASDD	
Adaptér BCS-ASD	
Rohová konzola BCS-AR	
Držiak pólov BCS-AS	
Dlhé potrubie BCS-RD	