



BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieťová kopulová 4Mpx s objektívom 2.8mm

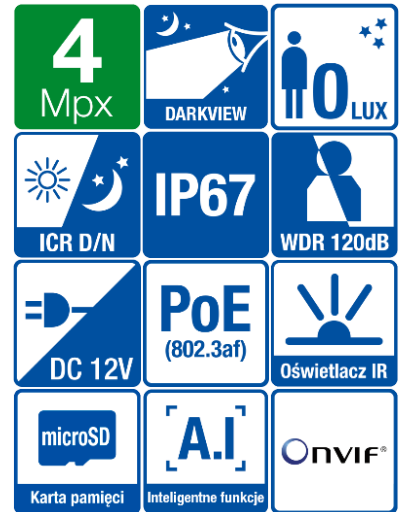

- Prevodník 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Technológie DarkView
- Podpora troch kódovacích tokov
- Rozlíšenie 2688×1520@30fps
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechanický infračervený filter ICR
- Funkcia AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcia Pohybu, Zóny súkromia
- Inteligentné funkcie: vniknutie do oblasti, prechod čiary, ochrana obvodu, zmena scény
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Objektív s pevným zaostrením 2.8mm F1.4
- Infračervený ohrievač s dosahom až do 30m
- Slot na kartu MicroSD až do 256GB
- Kovový kryt, stupeň ochrany krytom IP67
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Napätie DC 12V, PoE(802.3af)

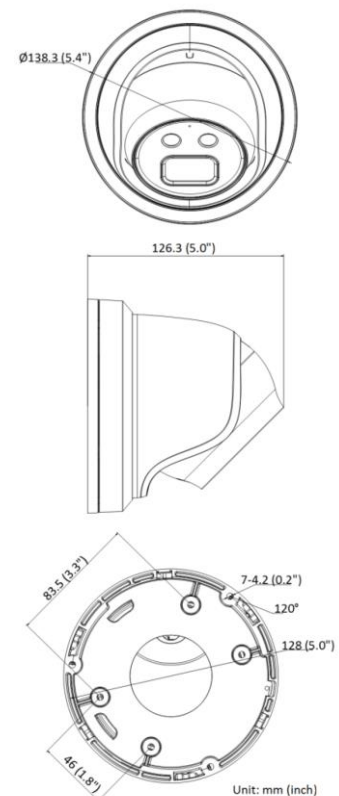

BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieťová kopulová 4Mpx s objektivom 2.8mm

Systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/3" 4Mpx CMOS
Počet pixelov	2688(H) × 1520 (V)
Citlivosť	Kolor: 0.003Lux@F1.4, AGC wł. B/W: 0Lux
Objektív	Pevný 2.8mm F1.4
Uhol pohľadu	H: 103°, V: 55°
DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/3~1/100000s)
Získať kontrolu	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	3D DNR
Funkcia deň/noc	Mechanický ICR Filter
Infračervený ohrievač	30m
Kompresia video	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (druhý prúd)
Rýchlosť hlavého prúdu	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Rýchlosť druhého prúdu	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Rýchlosť tretieho prúdu	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Pamäťové karty	microSD do 256GB
Kompatibilita	ONVIF(S / G / T)
Používatelia	Maximálne 32 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Napätie	DC12V(±25%) / PoE(802.3af)
Spotreba energie	12 VDC, 0.48 A, max. 5.8 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0.19 A do 0.12 A, max. 6.8 W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Stupeň ochrany krytom	Kovová IP67
Hmotnosť	0.77kg
Rozmery	∅ 138.3 × 126.3 mm



BCS-V-EI432IR3-Ai(II)

Kamera sieťová kopulová 4Mpx s objektívom 2.8mm

Adaptér
BCS-V-ADE



Nástenná konzola
BCS-V-UDE

