

BCS-V-FI522IR1

Síťová kamera s rybím okem 5Mpx s objektivem 180 °




ONVIF®

Charakteristika:

- 1 / 2,5 "5Mpx PS CMOS senzor
- Podpora dvou kódovacích toků
- Rozlišení 2560 × 1920 @ 25 / 30fps
- Kompresi H.265 + / H.264 + / MJPEG
- Mechanický IR filtr
- AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR (120dB), 3D DNR, ROI funkce
- Detekce pohybu, maska soukromí
- Inteligentní funkce: vniknutí do oblasti, překročení linie
- Vestavěná webová služba, shoda s BCS-NVR, CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- 180 ° objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností rybí oko
- Infračervený ohříváč s dosahem až 8 metrů
- Slot pro paměťovou kartu microSD až 128 GB
- Pracovní teplota -10 ° C ~ + 50 ° C
- Napájení 12 V, PoE

Základní rozměry:

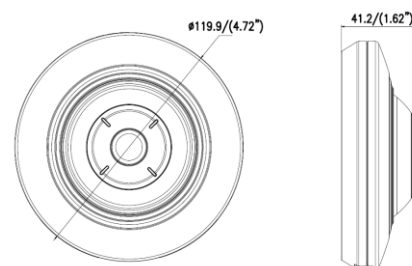

BCS-V-FI522IR1

Síťová kamera s rybím okem 5Mpx s objektivem 180 °

Technické údaje:

Video systém	IP
Skenovací systém	Progresivní skenování
konvertor	1 / 2,5 "5Mpx CMOS
Počet pixelů	2560 (H) × 1920 (V)
něha	Barva: 0,01Lux @ (F1,2, AGC zapnuto), 0,034 Lux @ (F2,2, AGC zapnuto), Č / B: 0Lux
čočka	Pevný 1,05 mm F2.2, pozorovací úhel H: 180 °, V: 180 °
Vyvážení bílé	(AWB) Auto / manual
Kompenzace pozadí	BLC / HLC / WDR (120 dB)
momentka	Automaticky / manuálně (1/3 ~ 1 / 100000s)
Získejte kontrolu	(AGC) Auto / manual
Redukce hluku	3D DNR
Funkce den / noc	Mechanický filtr ICR
Infračervené topení	Dosah až 8 metrů
Komprese videa	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MJPEG (druhý proud)
rezoluce	5M(2560×1920) / 3M(2048×1536) / 960H(1280×960) / (704×576) / (352×288) / (352×240)
Hlavní proud	50Hz: 25fps (2560×1920, 2048×1536, 1280×960) 60Hz: 30fps (2560×1920, 2048×1536, 1280×960)
Druhý proud	50Hz: 25fps (352×288, 704×576) 60Hz: 30fps (352×240, 704×576)
průhledy	Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ
audio	1 wejście i 1 wyjście
Audio komprese	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Síťové připojení	RJ-45 (10M / 100M)
protokoly	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, P2P
Paměťová karta	microSD do 128 GB
poplach	1 wejście i 1 wyjście
kompatibilita	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI
členové	Maksymalnie 32
Mobilní uživatelé	iOS, android
energie	DC12V (± 25%) / PoE (802.3af)
Spotřeba energie	<6W
Pracovní podmínky	-10 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 95% RH
závaží	0,6 kg
rozměry	119,9 × 41,2 mm

