


BCS-V-TI836IR6-Ai

Kamera sieťová tubová 8Mpx s objektívom motozoom 2.8~12mm



- Prevodník 1/1.8" 8Mpx PS CMOS
- Podpora troch prúdov kódovania
- Rozlíšenie 3840×2160@20fps
- Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG
- Mechanický infračervený filter
- Funkcie AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI
- Detekcia pohybu, maska na ochranu osobných údajov
- Inteligentné funkcie: perimetrická ochrana, prienik plochy, priecstie linky, rozpoznávanie objektov, rozpoznávanie tváre
- Vstavaná WEB služba, kompatibilná s BCS-NVR, CMS(BCS Manager), mobilná aplikácia BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Objektív motozoom 2.8-12mm F1.4
- Infražiarič s dosahom do 60m
- 1 vstup a 1 výstup audio
- 1 vstup a 1 výstup alarm
- Zabudovaný montážny adaptér
- Podpora microSD kariet až do 256GB
- Otvorený kovový kryt IP66, IK10
- Prevádzkové podmienky -30°C ~ +60°C
- Napätie DC 12V, PoE(802.3at)

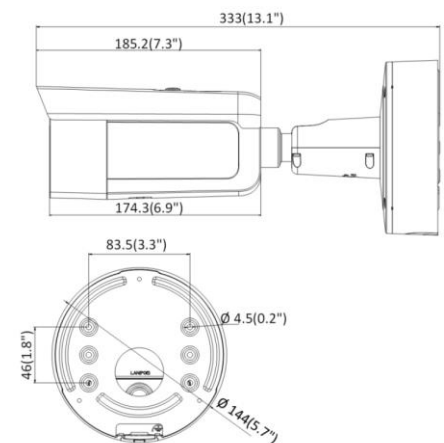

BCS-V-TI836IR6-Ai

Kamera sieťová tubová 8Mpx s objektívom motozoom 2.8~12mm

Video systém	IP
Skenovací systém	Progressive Scan
Prevodník	1/1.8" 8Mpx CMOS
Počet pixelov	3840(H) × 2160 (V)
Citlivosť	Kolor: 0.003Lux@(F1.4, AGC wł.), B/W:0Lux
Objektív	Motozoom 2.8-12mm F1.4
Uhol pohľadu	H: 108.1° do 45.5°, V: 58.4° do 25.7°, D: 127.3° do 52.1°
Vyváženie bielej	(AWB) Auto/ručne
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Rýchlosť uzávierky	Auto/ručne (1/3~1/100000s)
AGC	(AGC) Auto/ručne
Redukcia šumu	3D DNR
Deň/noc	Mechanický filter ICR
Infračervený ohrievač	Dosah až 80m
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG (druhý prúd)
Rozlíšenie	8M(3840×2160) / 6M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / (640×480) / (640×360) / (352×288) / (352×240)
Rýchlosť hlavého prúdu	50Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3840 × 2160, 3072 × 1728), 30fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Rýchlosť druhého prúdu	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Rýchlosť tretieho prúdu	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Sieťové pripojenie	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, P2P
Audio	1/1
Kompresia audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Alarm	1/1
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Kompatibilita	ONVIF(S/G)
Používatelia	Maximálne 32 prihlásených
Používatelia mobilných	iOS, android
Napätia	DC12V(±25%) 1.12 A, max. 13.5 W; PoE (802.3at, 42.5 V do 57 V), 0.5 A do 0.3 A, max. 15 W
Prevádzkové podmienky	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Stupeň ochrany krytom	Otvorený kovový IP66, IK10
Hmotnosť	1.4kg
Rozmery	Φ 144 × 333 mm (Φ 5.7" × 13.1")



BCS-V-TI836IR6-Ai

Kamera sieťová tubová 8Mpx s objektívom motozoom 2.8~12mm

Rohová konzola
BCS-V-AR



Držiak pólov
BCS-V-AS



Držiak pólov
BCS-ASM-ATU

