

BCS-PAN-K-N



Moduł klawiatury do nowego systemu modułowego



Charakterystyka:

- Wielkość modułu: podwójny
- Klawiatura z mechanicznymi przyciskami
- Oznaczenie w języku Braille'a, podświetlenie LED
- Funkcja zamka kodowego
- Możliwość niezależnego otwierania drzwi lub bramy po użyciu różnych kodów otwarcia (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2)
- Inicjacja połączeń do lokali oraz portiera
- Kompatybilność: BCS-PAN-KAM-N
- Do montażu w ramach BCS-RA2-N oraz BCS-RA3-N
- Montaż: natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N)
- Montaż w układzie pionowym lub poziomym
- Front z anodyzowanego aluminium
- Klasa szczelności: IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
- Wyjście oraz wejście magistrali modułów (dane + zasilanie)
- Do pracy wymagany jest moduł kamery BCS-PAN-KAM-N
- Zasilanie i programowanie z modułu kamery

Wymiary podstawowe:

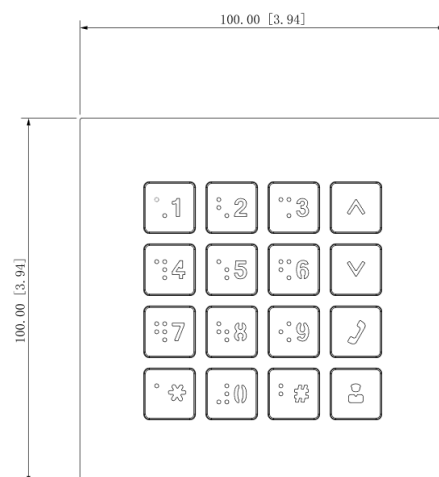

BCS-PAN-K-N

Moduł klawiatury do nowego systemu modułowego

Dane techniczne:

Wielkość modułu	Podwójny
Rodzaj modułu	Podrzędny (do pracy wymaga modułu kamery BCS-PAN-KAM-N)
Kompatybilność	BCS-PAN-KAM-N
Rodzaj przycisków	Mechaniczne z oznaczeniem w języku Braille'a
Podświetlanie przycisków	Tak
Otwieranie drzwi za pomocą kodu	Tak
Otwieranie bramy za pomocą kodu	Tak (wymagany moduł przekaźnikowy BCS-MODKD2)
Ilość obsługiwanych kodów otwarcia	od 50 do 200 6-cyfrowych kodów otwarcia drzwi (zależnie od wersji firmware)
Dodatkowe funkcje	Możliwość zdefiniowania rodzaju przekaźnika, który będzie wyzwalany za pomocą poszczególnych kodów otwarcia podczas programowania (przekaźnik domyślny w module kamery BCS-PAN-KAM-N lub przekaźnik w dodatkowym module przekaźnikowym BCS-MODKD2)
Możliwość wykonywania połączeń	Tak, po wybraniu numeru mieszkania i potwierdzeniu przyciskiem słuchawki
Ilość obsługiwanych mieszkań	200 (panel zewnętrzny jako serwer SIP)
Wywołanie portiera	Tak, dedykowany przycisk połączenia z konsolą portierską BCS-CP1
Wejścia	1 x wejście magistrali modułów (dane i zasilanie)
Wyjścia	1 x wyjście magistrali modułów (dane i zasilanie)
Zasilanie	5V DC, dostarczane z modułu kamery
Pobór mocy	≤ 1W
Warunki pracy	-20°C ~ +60°C, ≤ 90% RH
Obudowa	Anodyzowane aluminium, tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP65 (po zastosowaniu dodatkowego uszczelnienia pomiędzy ramką montażową, a powierzchnią ściany, patrz: instrukcja)
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Waga	0.2 kg
Wymiary	100 × 100 × 31 mm
Montaż	Dedykowane ramki BCS-RA2-N lub BCS-RA3-N (dostępne osobno)
Sposób montażu	Natynkowy lub podtylnkowy za pomocą obudowy BCS-PPN2-N lub PPN3-N (obudowy dostępne osobno)
Możliwość montażu w układzie poziomym	Tak
Inne	Porty urządzenia zabezpieczone dodatkową gumową uszczelką (w komplecie)

